




Soufflette GESCHA

Soufflette professionnelle légère avec bonne prise de main. Utilisation sans fatigue, car la gâchette s'actionne par une pression très légère. La quantité d'air peut donc être proportionnée.

En composite bleu, isolée, solide.

Utilisation de -15°/+70°C, 110 gr, Pression d'utilisation max. 10 bar.

Soufflette		
No. Article	Désignation	Long. Buse
70490-P-27-PR-N-E	Soufflette avec buse droite	59 mm (6 bar – 15 Nm ³ /h)
70490-P-27-OS-N-E	Soufflette de sécurité (suivant OSHA 1910, 242B), pression dynamique de 6 bar, à 10mm devant la buse 12 bar, pression de sortie limitée à 1,93 bar.	69 mm (6 bar – 15 Nm ³ /h)
70490-P-27-SI-N-E	Soufflette anti-bruit (77 dB)	56 mm
70490-P-27-MT-N-E	Soufflette avec buse métallique	110 mm (6 bar – 23 Nm ³ /h)

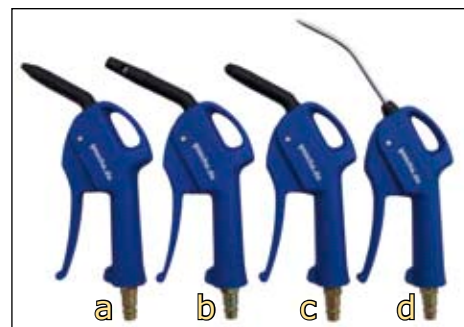

Soufflette GESCHA

- a: Soufflette à buse droite
- b: Soufflette de sécurité à effet Venturi
- c: Soufflette anti-bruit à buse droite (OSHA)
- d: Soufflette à buse longue, fine et pointue

Double filtre / Triple filtre GESCHA

Unité de filtre double ou triple avec unité à charbon actif (séparation à 99,99%), réglable de (0 à 6 bar) pour utilisation en atelier d'application. Filtres spéciaux pour pistolets à peinture pour une application de haute qualité. Unité de filtre avec support pour montage mural. De conception robuste et facile d'utilisation.

Pression maximale: 12 bar, filetage intérieur 1/2", 2x prise rapide

Double filtre / Triple filtre		
No. Article	Désignation	Filtration
70490-P-TB-CS-M3	Unité de filtrage double Débit: 3000 l/mn	5 et 0,01 µ
70490-P-MS-CE3	Unité de filtrage triple Exécution identique à unité double En plus: séparateur d'huile: 0.0003 mg/m ³ Unité de charbon actif: 2000 l/ mn	5 µ 0,01 µ 0,0001 µ



Filtre double ou filtre triple avec charbon actif

Filtre double pour application GESCHA avec support mural

Tuyau air comprimé spécial / Enrouleur

Antistatique, tuyau air comprimé spécial pour alimentation de pistolet de peinture.

Couche intérieure: lisse en EPDM noir,

couche extérieure: lisse en EPDM bleu

Conducteur d'électricité, renforcé avec tresse synthétique.

Longueur: 10 m, diamètre interne 8 mm, externe 15 mm.

Pression: 20 bar, température: max. 100°C, branchement: 1/4"


Tuyau air comprimé spécial / Enrouleur	
No. Article	Désignation
70490-P-Flex-8-Set10	Kit tuyau air comprimé spécial antistatique 10 m inclus prise rapide mâle et femelle
70490-P-Flex-8	Tuyau air comprimé spécial antistatique au mètre, découpe à la demande
70490-DRF-0815-ERC	Enrouleur Gescha avec tuyau 15 m (non antistatique)



Tuyau air comprimé spécial Enrouleur

Prises rapides GESCHA mâle et femelle

Prises rapides mâle et femelle	
No. Article	Désignation
70490-ERC-...*	Prise rapide femelle (a) spéciale pour pistolet à peinture Utilisation facile par bouton poussoir pour le branchement et le débranchement. Confort de travail et facilité améliorent le rendement. La protection des prises minimise les risques de rayures sur carrosserie (c) branchement existe dans toutes les grandeurs
70490-ERP-...*	Branchement mâle (b)

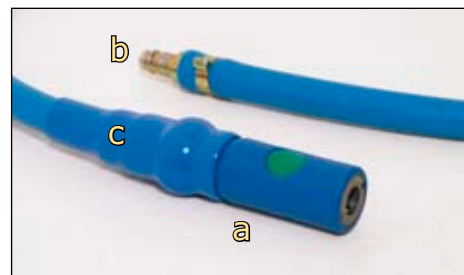

Branchement rapide GESCHA

*Filetage interne: 1/4", 3/8", 1/2"; Filetage externe: 1/4", 3/8", 1/2", Branchement Tuyau Ø 6, 8, 9, 10, ou 13mm