




GESCHA Blaspistole

Professionelle leichte gut in der Hand liegende Luftblaspistole. Ermüdungsfreies Arbeiten, Hebel kann mit leichtem Druck betätigt werden. Die Luftmenge kann so progressiv angepasst werden. Verbundwerkstoff Kunststoff blau, isolierend und abriebfest.

Einsetzbar von -15°C/+70°C, 110gr., max. Betriebsdruck 10 bar.

Blaspistole		
Art.-Nr.	Bezeichnung	Düsenlänge
70490-P-27-MT-N-E	Blaspistole mit kratzfester gerader Düse	59 mm (6 bar – 15 Nm³/h)
70490-P-27-SI-N-E	Sicherheitsblaspistole (nach OSHA 1910.242B), dynamischer Druck bei 6 bar, 10 mm vor der Düse 12 bar, Ausgangsdruck begrenzt auf 1,93 bar	69 mm (6 bar – 15 Nm³/h)
70490-P-27-OS-N-E	Geräuscharme Blaspistole (77 dB)	56 mm
70490-P-27-PR-N-E	Blaspistole mit Metalldüse	110 mm (6 bar – 23 Nm³/h)

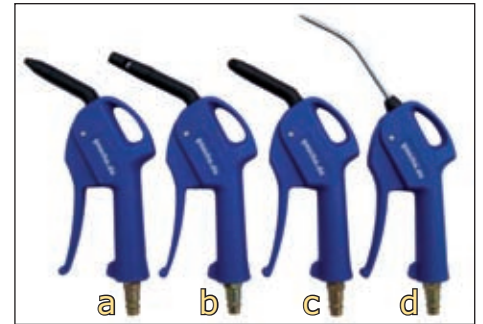

GESCHA Blaspistolen

- a: Blaspistole mit kratzfester gerade Düse
- b: Sicherheitsblaspistole mit kratzfester Düse und Venturi-Effekt
- c: Leise geräuscharme Blaspistole mit kratzfester gerade Düse (OSHA)
- d: Blaspistole mit lang spitz zulaufender Metalldüse

GESCHA Doppelfilter- / Dreifachfiltereinheit

Spezielle Doppelluftfiltereinheit, auch als Dreifachfiltereinheit mit zusätzlicher Aktivkohleeinheit (Abscheidung 99,99 %), Regler (0 bis 6 bar) für Lackieranwendungen. **Spezielle Filtersatz für Lackierpistolen** für qualitativ hochwertige Lackierarbeiten. Filtereinheit inkl. Haltewinkel seitlich zur Wandmontage. Die robuste Bauweise und die benutzerfreundliche Handhabung sprechen für sich.

Maximaler Druck: 12 bar, Innengewinde 1/2", 2xSchnellkupplung mit 1xNippel.

Filtereinheit		
Art.-Nr.	Bezeichnung	Filterung
70490-P-TB-CS-M3	Doppelfiltereinheit Durchfluss: 3000 l/min	5 und 0,01 µ
70490-P-MS-CE3	Dreifachfiltereinheit Ausführung wie Doppelfiltereinheit zusätzlich mit: Ölabscheidung: 0.0003 mg/m³, Aktivkohlefiltereinheit, Durchsatz: 2000 l/mm	5 µ 0,01 µ 0,0001 µ



Doppelfilter oder Dreifachfilter mit Aktivkohle

GESCHA Doppelfiltereinheit für Lackierarbeiten mit Regler und Befestigung

GESCHA Spezialdruckluftschlauch / Schlauchaufroller

Antistatisch vorgeschriebener Spezialdruckluftschlauch für die Versorgung von Lackierpistolen.

Innenmantel: glattes EPDM schwarz, Außenmantel: glattes EPDM blau, Elektrisch leitfähig, Verstärkung: Synthetikgeflecht, Länge: 10 m; Durchmesser: Innen 8 mm, Außen 15 mm
Druck: 20 bar, Temperatur: max. 100 °C, Anschluss: 1/4"

Spezialdruckluftschlauch / Schlauchaufroller	
Art.-Nr.	Bezeichnung
70490-P-Flex-8-Set10	Spezialdruckluftschlauch-SET antistatisch 10m-Set inkl. Schnellkupplung u. Nippel
70490-P-Flex-8	Spezialdruckluftschlauch antistatisch, Meterware (Länge Meterweise wählbar)
70490-DRF-0815-ERC	Gescha Schlauchaufroller mit 15 m Schlauch (nicht antistatisch)




Spezialdruckluftschlauch

Schlauchaufroller

GESCHA Schnellkupplung / Anschluss Nippel

Anschluss Nippel / Schnellkupplung	
Art.-Nr.	Bezeichnung
70490-ERC-...*	Schnellkupplung (a) speziell für Lackierpistolen Einfache Handhabung durch Knopfdruck zum Abtrennen und Verschließen. Arbeitskomfort und Arbeitsleistung werden durch ihre Leichtigkeit erhöht. Durch den Aufbau der Kupplung kann die Gefahr von Kratzer an der Karosserie beseitigt werden. (c) Schlauchanschluß in allen gängigen Größen erhältlich.
70490-ERP-...*	Anschluss Nippel (b)

*Innengewinde: 1/4", 3/8", 1/2"; Außengewinde: 1/4", 3/8", 1/2", Schlauchanschluß Ø: 6, 8, 9, 10 oder 13 mm

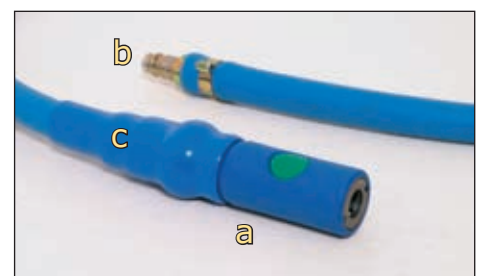

GESCHA Schnellkupplung

