



# Lacktrockenwagen Stabilo-Flex

## GESCHA Stabilo-Flex – der Starke


### Hohe Belastbarkeit und Flexibilität

Stabilo Flex ist dank des extra massiv verstärkten Basiswagens und der doppelten Trägerständer bestens geeignet für extrem hohe Belastungen, wie z.B. schwere Türen, Platten, etc.. Durch seine langen Auflagerohre (800 mm) lassen sich auch tiefere Gegenstände gut lagern und trocknen. Zur Schonung Ihrer Oberflächen sind alle Ablageflächen mit einem Schutzschlauch umgeben. Die einzelnen Ebenen können mit Hilfe des **GESCHA-WikiWiki-Stecksystems** in kürzester Zeit verändert und so flexibel Ihren Anforderungen angepasst werden. Hierfür benötigen Sie keinerlei Werkzeug. WikiWiki entstammt dem Hawaiianischen und bedeutet: Schnell-schnell!


Durch die **doppelt steckbaren Trägerrohre** kann auch die Tragelast einfach und schnell verdoppelt werden. Nach der Verwendung kann der Wagen platzsparend und ohne großen Aufwand zusammen geschoben werden. Der GESCHA Stabilo Flex ist zusätzlich mit stabileren Gummi-Lenkrollen und 2 Bremsen ausgestattet.



Doppelträger für größere Tragfähigkeit pro Ebene

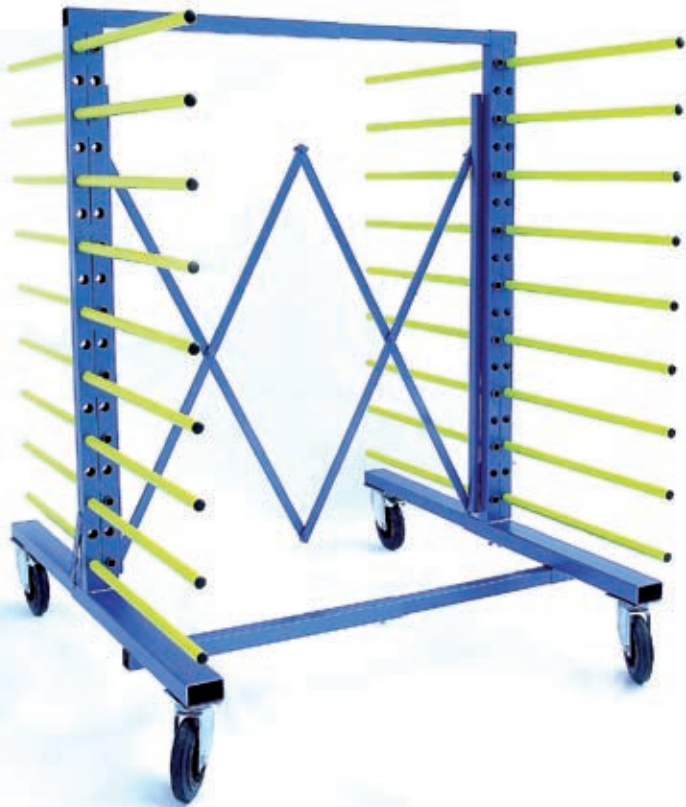

GESCHA Lacktrockenwagen Stabilo-Flex

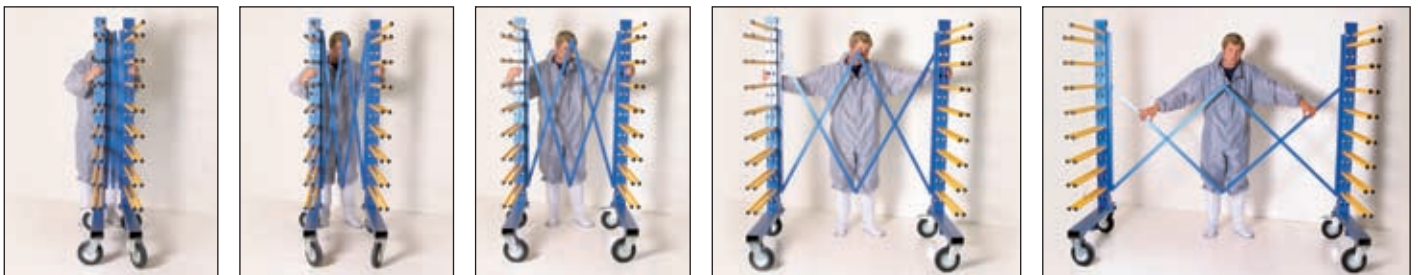

Platzsparend

### Lacktrockenwagen Stabilo-Flex

Type/ Art.-Nr.	L, T, H (mm)	Nutzbare Länge (mm)	Max. Gesamt- belastung (kg)		Etagen vorne/ hinten	Stangen	Lichte Höhe (mm)	Rohr Ø (mm)	Rad Ø (mm)
			bei gleichmäßiger Lastverteilung ohne Stoßbelastung						
<b>Stabilo-Flex 2- teilig/23050</b>	400 - 2000, 1000, 1960	800	700	100 (mit 2 Stangen 200)	17 oder 17	34 (max. 68)	58	30	200
<b>Zubehör Stangen 34 Stück/23062</b>	-	800	-	-	17 und 17	34	58	30	-