




Chariot de séchage Stabilo-Flex

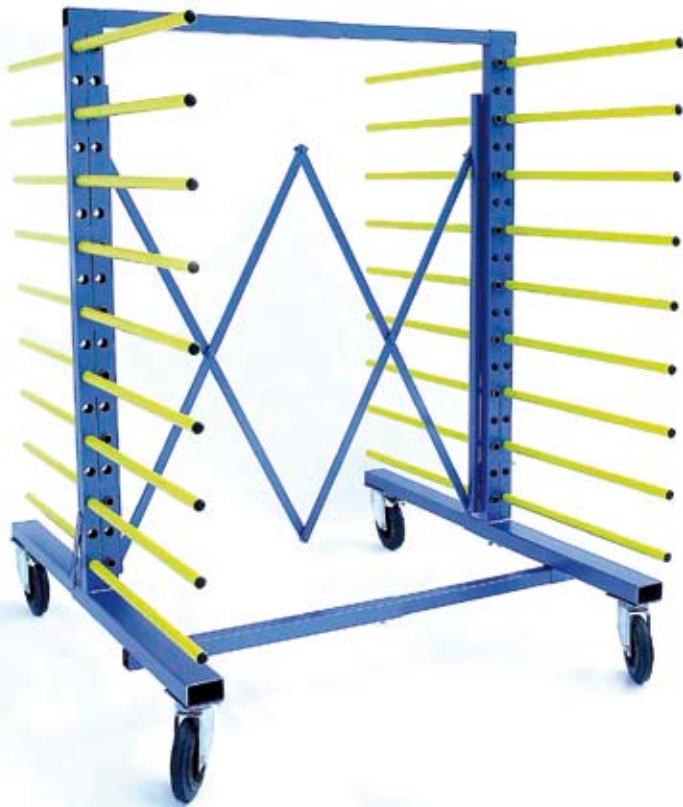

Chariot de séchage GESCHA Stabilo Flex

Stabilo-flex GESCHA- le costaud


Grandes charges et flexibilité

Le Stabilo Flex de GESCHA est étudié pour des charges lourdes grâce à la construction robuste de son châssis de base avec ses montants doublés il s'utilise par exemple pour des portes d'entrée panneaux etc... Par ses barres longues des pièces larges peuvent aussi être séchées ou stockées. Les barres sont revêtues d'un plastique jaune de haute qualité et à l'aide du système WikiWiki de GESCHA leur emplacement est facilement modulable. **WikiWiki nous vient de Hawaï et veut dire vite-vite.**

Par la possibilité d'emboîtement double des barres la charge peut être rapidement doublée. Après utilisation le chariot peut être replié de façon à utiliser le moins de place. Il est équipé de roulettes à revêtement caoutchouc robustes dont deux avec frein.



Force portante doublée pour plus grandes charges.

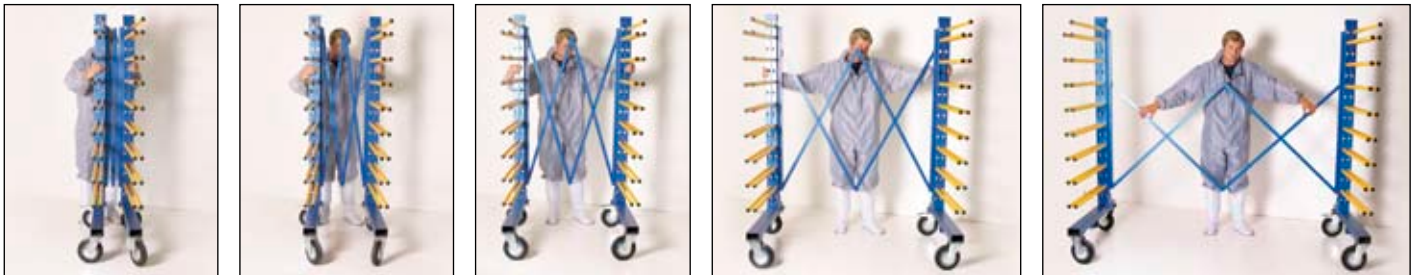

Gain de place

Chariot de séchage Stabilo-Flex

Type/ No. Article	Longueur Largeur Hauteur (mm)	Profondeur d'entrepô- sage De - à (mm)	Capacité De charge (kg)		Etages devant / derrière	Barres	Entraxe barres de soutien (mm)	Tube Ø (mm)	Roulette Ø (mm)
			Répartie uniformément						
Stabilo-Flex (En deux parties)/23050	400 - 2000, 1000, 1960	800	700	100 (avec 2 rayon- nages 200)	17 or 17	34 (max. 68)	58	30	200
Accessoire 1 lot de rayonnages supplémentaires 34 pièces/23062	-	800	-	-	17 and 17	34	58	30	-