

GESCHA КАТАЛОГ

Nr. 13-Rus

20100812

Камеры и оборудования для покраски и вспомогательное оборудование

Первоклассная покраска

Made in
Nagold
GERMANY



Вам окрашивать. Наша забота предоставить вам лучшее.

**Made in
Nagold
GERMANY**

GESCHA - ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ



GESCHA

Окрасочные камеры фирмы Gescha

Фирма „GESCHA“ уже почти 40 лет производит окрасочные камеры и прочее оборудование, необходимое для качественной окраски, объединяя в себе традиции, инновации, а также самые современные технологические решения. Основываясь на многолетнем опыте, фирма предлагает решения и поставку оборудования в соответствии с запросами клиента.

Фирма „Gescha“ производит свою продукцию исключительно в Германии. При этом особое внимание уделяется высокому качеству изготовления установок, вопросам экологичности и энергосбережения.

Высокое качество разработок фирмы „Gescha“ подтверждают многочисленные международные патенты.



Высшие стандарты производства

Качество непосредственно от производителя

Особое значение для нас имеет:

- высокое качество нашей продукции
- инновационность: об этом говорят многочисленные патенты фирмы Gescha, признанные во всем мире.
- компетентный сервис и индивидуальное консультирование
- наша продукция производится с учетом экологичности и экономии электроэнергии
- функциональность решений, ориентированных на практику: от профессионалов и для профессионалов
- проектирование и разработка установок с учетом последних достижений техники



Монтаж и сервис из одних рук

Концепция и Сервис

Только с оптимальными решениями, исходя от задачи поставленной клиентом и по концепту выполненное оборудование будет высокие ожидания клиента превозможены при полном соответствии государственным нормативам. Мы предлагаем Вам поэтому полный сервис для всех покрасочных работ.

- От первого контакта, через презентацию решения, до монтажа оборудования
- Консалтинг и решения по системам энергосбережения
- Монтаж и пуск в ход опытным и квалифицированным персоналом с начала до конца
- Сервис и тех-обслуживание собственным персоналом

СОДЕРЖАНИЕ

Наши товары для Вас:

ЛАКООКРАСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

АКСЕССУАРЫ



Окрасочные камеры
Профессиональная
система „Euro-Set“4-7



Окрасочные камеры
серии „Paint-Jet“ 8



Одноместные покрасочные
кабины типа „AirBOX“ 9



Одноместные покрасочные
кабины „Profi“..... 10-11



Окрасочные камеры типа „EPSS“ 12-13



Подпольная вытяжка „GBA“ 14-15



Окрасочные спецкабины для промышленных
изделий 16-17



Системы освещения в взрывозащищенном ис-
полнение..... 18




Волновые полы 19




Устройство приточного воздуха
с подогревом 20



Системы энергосбережения теплообмена
и регенерация 21



Лакокрасочный вращающийся стол..... 22



Мобильные стелаж
для сушки лака 23-26



Стационарные стелаж
для сушки лака..... 27



Системы фильтрации,
измерение давления..... 28-29



Средства для очистки..... 30-31



Устройства для промывки пневмораспылитель-
ных приборов 32-34



Стол для подготовки тип E1 35



Защитная одежда,
маски, обувь 36-37



Компрессоры, устройства для сушки и очистки
сжатого воздуха..... 38




Техника и приборы для
сжатого воздуха..... 39



MINI
MIDI
MAXI

Профессиональная система вытяжки EURO-SET

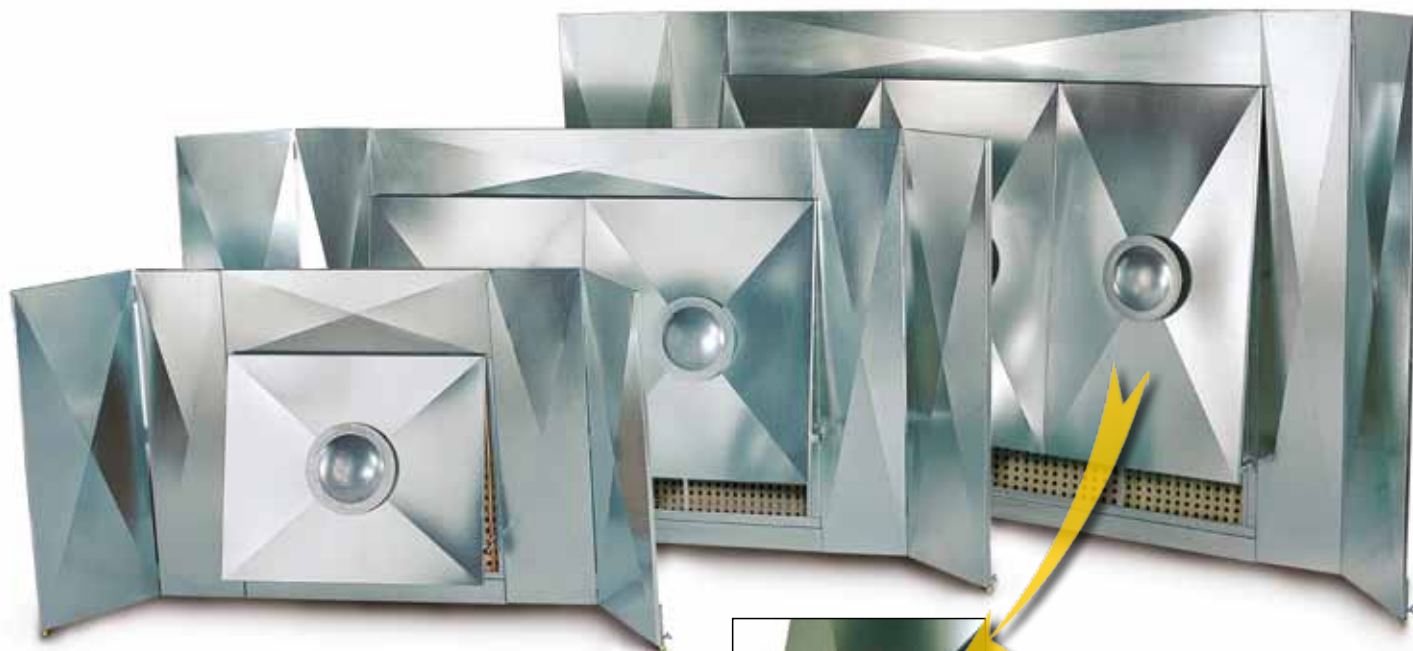

EURO-SET Профисистема фирмы GESCHA в размерах: Mini G, Midi G, Maxi G



EURO-SET системы подходят для использования в взрывоопасной зоне 1 и 2



Индивидуальная адаптация потока воздуха благодаря быстрой и легкой настройке регулируемого отверстия.



Соответствие директивам органов безопасности



Euro-Set: Оконное производство



Euro-Set: Покраска/Finish высококачественных изделий (чистая комната)



Euro-Set: Лакирование автомобилей

Древесина, металл или пластик: качество поверхности обеспечивает фирма „Gescha”

компактная конструкция

высокая производительность

удобство в обслуживании

универсальность в применении

высокая степень адаптивности

запатентованная аспирационная техника

подходит для всех лаков

› экономия места

› очень большая мощность вытяжки при
небольших эксплуатационных затратах

› долгий срок службы фильтра, быстрая очистка

› разнообразные принадлежности


› использование в любом месте

› не прямой поток воздуха при отсосе

› также и для новых, водорастворимых лаков

За эту систему мы уже получили
много наград, в частности,
трофей "International Award
For The Technological Innovation"
("Международная премия за
инновацию в технологии")





Лакирование в 10 раз лучше

С помощью запатентованной системы непрямой вытяжки фирмы „GESCHA“

Только там, где возможно постоянное удаление лакового тумана и паров растворителя, получается качественная поверхность.

Для хорошего лакирования и создания оптимальной рабочей зоны очень важно удалять лаковый туман и пары растворителей. Особое значение отводится при этом направлению воздуха, удаляемого из окрасочной камеры. Запатентованная система „EURO-SET-Profi“ фирмы GESCHA позволяет достигнуть повышения эффективности и высокого уровня качества окрашивания любых поверхностей с помощью непрямой вытяжки. При больших размерах заготовки для оптимальной вытяжки встроена регулируемая система люкового затвора.

1. **силы вытяжки с повышением скорости воздухоотбора.** Вы сами решаете, где необходимо увеличить аспирацию: спереди, снизу, сверху или сбоку – за счет индивидуальной перестановки фронтальных отражателей со встроенными люками.
2. Пары растворителя и частицы лака удаляются быстрее и также уменьшается пылеобразование во время работы.
3. **Меньшая потеря тепла**, так как происходит отбор холодного воздуха, снизу у пола.
4. Воздух вытягивается по периметру камеры и, таким образом, даже при увеличении объема окраски лаковый туман и загрязненный воздух будут эффективно удаляться. **Существующая повышенная скорость потока воздуха удаляет лаковый туман даже при окраске напротив вытяжной камеры.**
5. **Отсутствие сквозняка:** отбираемый воздух распределяется по периметру. Поэтому приточный воздух не ощутим. Кроме того, максимальное количество воздуха удаляется непосредственно у пола.
6. На горизонтально расположенных деталях снижено попадание лакового тумана на обратную/нижнюю сторону, так как этому препятствует специфическое направление потока воздуха вниз (вниз к полу) **благодаря высокой скорости воздуха.**



Евро-сет-профисистема „Maxi“ (конструкция установки „G“)



Евро-сет-профисистема „Mini“ (конструкция установки „G“)



Евро-сет-профисистема „Midi“ (конструкция установки „G“)

7. **Продолжительное время жизни фильтров:** благодаря новым отражателям фирмы GESCHA большая часть лакового тумана оседает до фильтров. Гладкая поверхность отражателей легко чистится. Фронтальные отражатели фирмы GESCHA также рекомендуется устанавливать при использовании водорастворимых лаков.
8. Все комитеты госнадзора: по экологии, санэпидем-надзору, пожарной инспекции и сертификации - приветствуют использование этой системы, так как все растворители удаляются в области пола (где они скапливаются) и **опасность взрыва существенно уменьшается**. Данные установки могут использоваться также для аспирации шлифовальной пыли при шлифовании.
9. Каждая установка без большой конструкционной переработки может выпускаться как с комбинированной фронтальной и подпольной аспирацией, так с **подземным отбором воздуха**.
10. Камеры EURO-SET-ProfiSystem могут оснащаться устройствами подачи приточного воздуха с подогревом производства фирмы GESCHA. Мы рекомендуем их при длительных окрасочных работах. Это является обязательным требованием для создания „чистой комнаты“.

Наши технологи всегда готовы ответить на Ваши вопросы и с удовольствием предоставят Вам коммерческое предложение в соответствии с Вашим запросом.



MINI
MIDI
MAXI

EURO-SET-Профисистема

Качество, которое себя оправдывает

Корпус и отражатели выполняются из оцинкованной стали.

Высокоэффективный вентилятор с изогнутыми по оси лопастями, встроенный во внутренний корпус камеры. Вентиляторы приводятся в действие напрямую от двигателей. Взрывозащищенные двигатели могут быть 1-но или 2-х скоростными и, при опциональном шкафу управления, приводиться в действие через контактный прерыватель на пистолетодержателе, что позволяет **значительно экономить электроэнергию**. Каждый базовый вариант установки может иметь разные размеры для удовлетворения специфических требований клиента (эту информацию Вы можете подробнее узнать из нашего специального проспекта „Euro-Set-Profisystem“). Также Вас может проконсультировать наш специалист.



Euro-Set Midi G

Примеры из практики

Воздух в помещении, насыщенный растворителем, удаляется окрасочной камерой на улицу. Соответствующий объем воздуха с помощью приточной вентиляции обеспечивает помещение избыточным давлением.



Устройство приточного воздуха ZG




Устройство теплообмена и регенерация




Воздуховоды (круглые и прямоугольные)




Euro-Set Maxi G

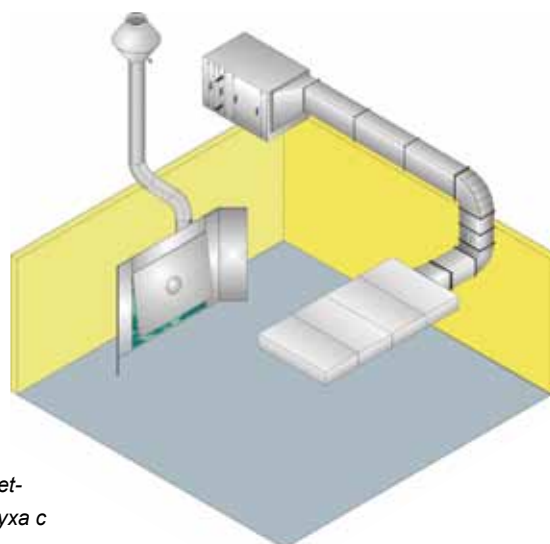

Пример окрасочной камеры „Euro-Set-Profi“ и установка приточного воздуха с водогревом.

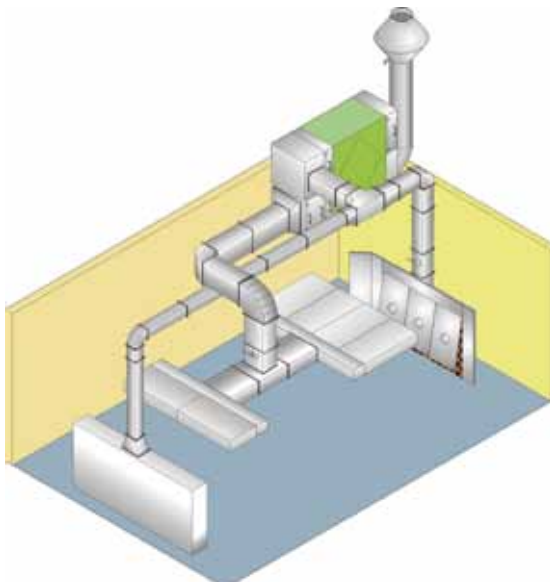


Дополнительная зона сушки и установка обмена и регенерации тепла



СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ С 4-Х СТУПЕНЧАТОЙ ОЧИСТКОЙ:

Прекрасная защита ваших установок и окружающей среды

1. Запатентованная система фронтальных отражателей (предварительное удаление частиц)
2. Бумажный объемный фильтр (трудновоспламеняемый)
3. Стекловолоконный фильтр грубой очистки (несгораемый)
4. Фильтр тонкой очистки (трудновоспламеняемый)

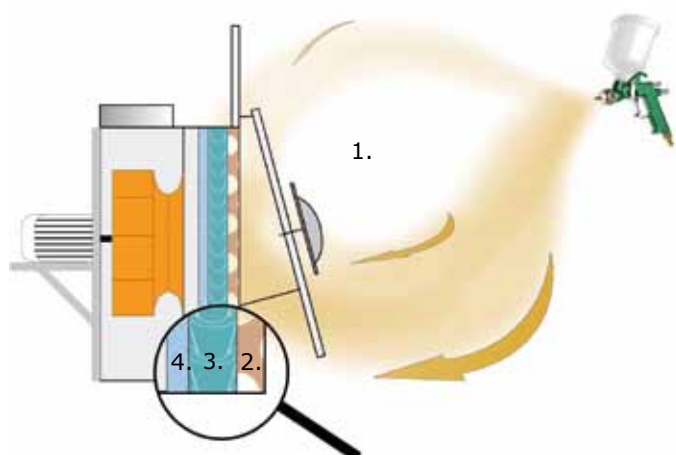

Степень очистки > 99%! Фильтры подходят для различных облицовочных материалов. К ним обеспечен легкий доступ и они не требуют сложного технического обслуживания. Срок службы фильтров существенно увеличивается за счет защитного фронтального щита фирмы „Gescha“.




Предварительное удаление: на нашем переднем металлическом кожухе уже оседает значительная часть лакового тумана и не проходит к бумажному фильтру.




Экологичность: сюда почти ничего не проникает: степень очистки > 99%! Отфильтрованный таким образом воздух не вредит Вашей установке и окружающей среде.

Другие фильтры по запросу!

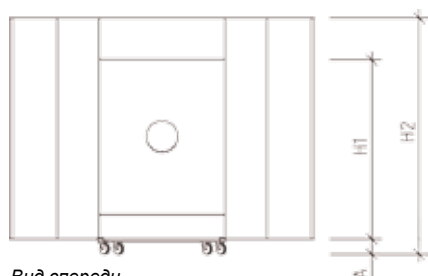

Вид спереди

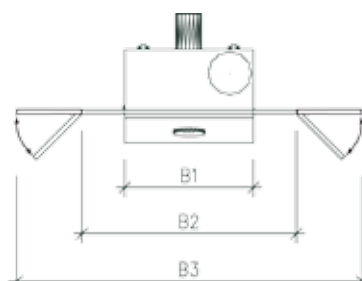

Вид сверху



Вид сбоку

Система „Euro-Set-Profi“														
№	Модель	Двигатель 400 В / 50 Гц (кВт) Взрывозащ.исполнение	Использование в зоне взрывоопасности	Количество режима работы двигателя	Производительность (м3/ч)	Размеры (мм)								Фильтрующая площадь (м2)
						A	H1	H2	B1	B2	B3	X	T	
31G10-4	Mini1-G10	1,1	1	1	5800	165	1000	1570	1200	2000	3200	355	790	1,2
31G20-4	Mini1-G20	2,0	1	1	7800	165	1000	1570	1200	2000	3200	400	950	1,2
31G30-4	Mini1-G30	1,0/3,0	1	2	4500/7800	165	1000	1570	1200	2000	3200	400	950	1,2
32G10-4	Mini2-G10	1,1	1	1	5800	165	1710	2280	1200	2000	3200	355	950	2,1
32G20-4	Mini2-G20	2,0	1	1	7800	165	1710	2280	1200	2000	3200	400	950	2,1
32G30-4	Mini2-G30	1,0/3,0	1	1	4500/7800	165	1710	2280	1200	2000	3200	400	950	2,1
34G20-4	Midi4-G20	2,0	1	1	7800	165	1710	2280	2200	3000	4200	400	990	3,7
34G30-4	Midi4-G30	1,0/3,0	1	2	4500/7800	165	1710	2280	2200	3000	4200	400	990	3,7
34G40-4	Midi4-G40	1,0/3,0	1	2	5500/11500	165	1710	2280	2200	3000	4200	500	990	3,7
37G40-4	Maxi7-G40	1,0/3,0	1	2	5500/11500	165	1710	2280	3000	3800	5000	500	990	5,1
37G70-4	Maxi7-G70	2x1,0/3,0	1	4	7000/14000	165	1710	2280	3000	3800	5000	630	950	5,1
37G80-4	Maxi7-G80	2x1,0/3,0	1	4	10000/20000	165	1710	2280	3000	3800	5000	710	990	5,1
37+G80-4	Maxi7+-G80	2x1,0/3,0	1	4	10000/20000	165	2570	3140	3000	3800	5000	710	990	7,7



Серия GESCHA Paint-Jet 007



Paint JET 007-L



Прямой привод с высоким КПД



Высокопроизводительный вентилятор

Серия GESCHA Paint-Jet 007

Мобильная окрасочная стенка: эффективная вытяжка в том месте, где это требуется!


Новая серия „Paint-Jet“ дополняет программу GESCHA для аспирации лакового тумана. Она соответствует самым современным требованиям по охране здоровья и директивам, закрепленным законодательно. Таким образом, её можно использовать там, где необходима оптимальная вытяжка и безупречное качество поверхности.

Установка оснащена мощным вентилятором с прямым приводом. Отбираемый воздух проходит 2 ступени очистки и выводится наружу. Установка может быть также оснащена опционально 3-х ступенчатой системой очистки. Установки поставляются различных размеров: S, M, L, XL или XXL.

- Взрывозащищенные моторы для зон взрывоопасности 1 и 2
- мало шума – приятно работать
- стабильная рама с боковыми дверками для оптимального
- направления потока воздуха
- стационарное или мобильное оснащение
- **большая площадь фильтрации**
- не требует ухода
- CE-сертификация
- **недорогое аспирационное устройство**

Принадлежности:

- подготовленное электроподключение с защитой мотора (для евро-розетки) и кабель 10 м
- Энергосберегающее включение, с пистолетной стойкой (пневматич.)
- Комплект воздуховода (3м гибкого шланга из трудновоспламеняемой ткани, с внешним жалюзийным клапаном)
- Клапан регулирования воздуха, для ручной установки производительности
- Запасной фильтр для S, M, L, XL, XXL
- Датчик контроля фильтра (оптический)

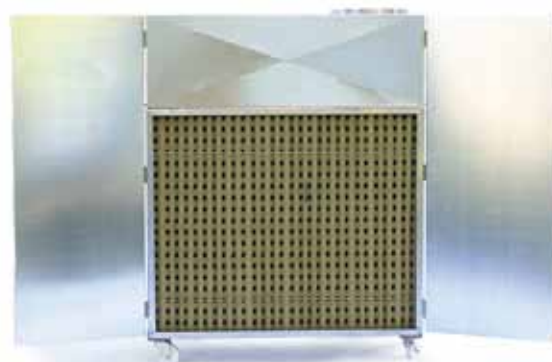

Paint JET 007-S

Серия „Paint-Jet 007“									
№	Двигатель 400 В / 50 Гц (кВт) Взрывозащ. исполнение	Производительность (м3/ч)	Диаметр отвода (мм)	Фильтрующая площадь (м2)	ШхВхГ (мм)	Принадлежности / арт. №			
						Клапан регулирования воздуха	№ Электроподкл.	№ Энергосберегающее включение	№ Комплект воздуховода
43007-S	1,1	5500	400	1,0	2400 x 1390 x 790	5140039	803-SET-GS11-11	50047-400	51400-Set03
43007-M	1,1	5500	400	1,8	3400 x 1415 x 790	5140039	803-SET-GS11-11	50047-400	51400-Set03
43007-L	2,0	8000	500	3,7	3400 x 2275 x 990	5150039	803-SET-GS11-20	50047-500	51500-Set03
43007-XL	3,6	11000	630	5,1	4200 x 2275 x 990	5163039	803-SET-GS11-40	50047-630	51630-Set03
43007-XXL	2 x 3,6	22000	710	7,6	4200 x 3135 x 990	5171039	803-SET-GS11-80	50047-710	51710-Set03

Одноместные окрасочные кабины Airbox Mini 750 и 1500



Одноместные окрасочные кабины AirBox Mini 750 и 1500

Просто, но эффективно

Кабина GESCHA-AirBox имеет устойчивую конструкцию из оцинкованной стали, серийно поставляется двух размеров. Оснащена **двухступенчатой системой фильтрации**. В любое время фильтр можно быстро и легко заменить, вынув фронтальную решетку.

Вентилятор приводится в действие напрямую двигателем во взрывозащищенном исполнении. Воздух всасывается фронтально и после очистки сухим способом отводится вверх. С помощью поставляемого вместе со стойкой регулировочного клапана можно индивидуально настраивать интенсивность потока воздуха.

В качестве опции кабина „AirBox“ может иметь подставку на роликах, регулирующую по высоте. Другие размеры и специальную конструкцию можно получить по запросу. Наши сотрудники всегда готовы Вас проконсультировать.

- серийно поставляется 2-х размеров (ширина 750 мм и 1500 мм)
- опции: поставка в подключенном, готовом к работе состоянии, с защитой двигателя, воздухопроводы в стационарном или гибком виде, запасные фильтры



Подставка с регулировкой по высоте (опция)




Электроподключение, готовое для эксплуатации (опция)




GESCHA AIRBOX 750 с подставкой на роликах

Для очистки корпуса мы рекомендуем нашу специальную смесь на основе тефлона или легкоснимаемые лаки, с помощью которых оседающая грязь и лакокрасочный туман легко удаляется, не повреждая поверхность.

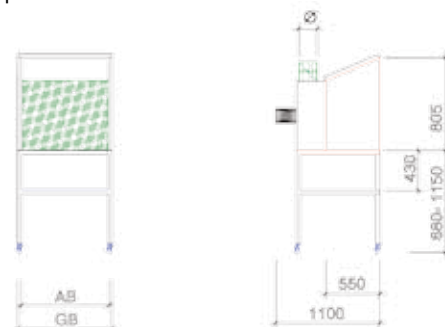

Одноместные окрасочные кабины „AirBox 750, 1500“			Размеры в мм			Спецификации	
	№	Обозначение	Ширина		Ø	Объем воздуха в м ³ / ч (freiBl.)	взрывозащищенные Мотор (400V / 50Hz / 1500Umin)
			ГБ	АВ			
	45301	AirBox 750	810	750	160	1080	0,75 kW
	45320	AirBox 1500	1560	1500	200	2160	0,75 kW
		Серийное оснащение: Регулировочный клапан, плавная регулировка производительности					Ø: 160 mm / 200 mm
Опции для AirBox 750	45303	Подставка с регулировкой высоты с роликами (2 из них с тормозом)					
	803-SET-GS11-07	45305 Готовое электроподключение с кабелем и выключателем с защитой мотора					
	51160-SET03	Комплект воздухопровода гибкого исполнения диаметром 160 мм: 3 м гибкий шланг, 2 хомута для шланга, 1 фланцевое кольцо, 1 жалюзи					
	5116099	Трудно воспламеняемый гибкий шланг диаметром 160 мм					
	61Z-3-0750x0600	Качественный фильтр предварительной очистки для AirBox 750					
	62Z-3-0750x0600	Качественный фильтр тонкой очистки для AirBox 750					
Опции для AirBox 1500	45322	Подставка с регулировкой высоты с роликами (2 из них с тормозом)					
	803-SET-GS11-07	Готовое электроподключение с кабелем и выключателем с защитой мотора					
	51200-SET03	Комплект воздухопровода гибкого исполнения диаметром 200 мм: 3 м гибкий шланг, 2 хомута для шланга, 1 фланцевое кольцо, 1 жалюзи					
	5120099	Трудно воспламеняемый гибкий шланг диаметром 200 мм					
	61Z-3-1500x0600	Качественный фильтр предварительной очистки для AirBox 1500					
	62Z-4-1500x0600	Качественный фильтр тонкой очистки для AirBox 1500					
	590064	Очищающая смесь с тефлоном 1 л					



Одноместные окрасочные кабины PROFI A 900 и A1700 и A2500

НОВИНКА



Окрасочная кабина A900

дополнительная пристройка на 500 мм



Окрасочная кабина A1700, A2500 с опциональной пристройкой

Одноместные окрасочные кабины PROFI A900 и A1700 и A2500

С запатентованным фронтальным отражателем
(применимо для зон взрывоопасности 1 и 2)

„Душой“ окрасочной кабины Prof-A является запатентованная система непрямой вытяжки. **Фронтальный отражатель** и встроенное в него всасывающее сопло индивидуально перемещаются. Таким образом, достигается целенаправленная и точная обработка по-верхности. 3-х ступенчатая система фильтрации обеспечивает основательную очистку воздуха.


Приводом **вентилятора высокой мощности** управляет напрямую прифланцованный, взрывобезопасный двигатель (применимо для зон взрывоопасности 1 и 2). Отбор воздуха осуществляется фронтально, а также вниз с помощью встроенной в рабочую поверхность решетки.

Серийно установка может иметь **две рабочие ширины**. Специальная конструкция возможна по запросу. Опционально устройство может быть подключенным и уже готовым к работе, с защитой двигателя и запасным фильтром.




быстрая смена фильтра

Новинка, вы-
тяжка через
ячеистую
решетку

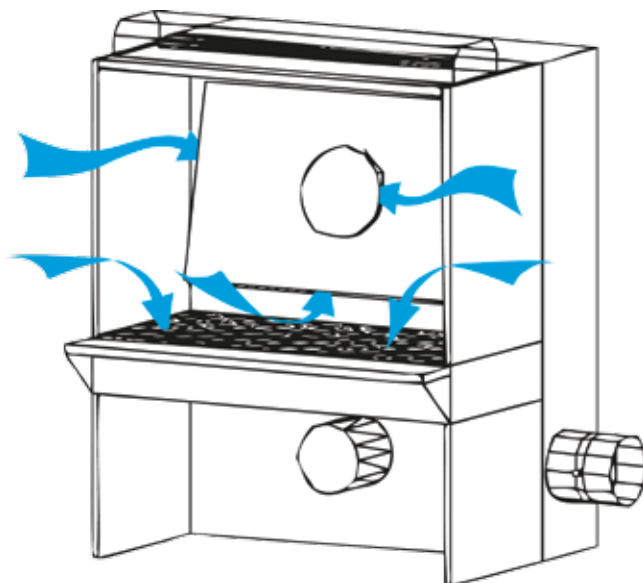


Вытяжка в двух направлениях: вниз и назад. Поток воздуха индивидуально устанавливается фронтальным отражателем.


Одноместные окрасочные кабины PROFI A 900 и A1700 и A2500



быстрая и не сложная смена фильтров



Вид спереди



Вид сбоку

* A2500 = 890мм



Окрасочная кабина A1700




Дополнительное освещение

Одноместная покрасочная кабина для мелких изделий

Объемная покраска малой кабины для тяжелых изделий								
	№	Обозначение	Двигатель 400 В / 50 Гц (кВт) Взрывозащ. исполнение	Производи- тельность (м3/ч)	Диаметр отвода (мм)	Фильтрующая площадь (м2)	AB (мм)	AI (мм)
опции	45150-A0900-1	Тип A900	1.1 kW ~ 400V	1700	250	1.45	860	910
	45150-A1700-1	Тип A1700	1.1 kW ~ 400V	3400	250	2.80	1710	1760
	45150-A2500-1	Тип A2500	1.1 kW ~ 400V	5020	355	4.30	2560	2610
	45152-A0900	передняя пристройка (AT +500 мм) для типа для кабины тип A900						
	45152-A1700	Удлинение / пристройка на 500 мм вперед для типа A1700						
	45152-A2500	Удлинение / пристройка на 500 мм вперед для типа A2500						
	803-SET-GS11-11	Готовое электроподключение с кабелем и выключателем двигателя						
	5125039 5135539	Клапан регулировки воздуха, плавная регулировка производительности					A900 / A1700: Ø 250 мм A2500: Ø 355 мм	
	51250-Set03 51355-Set03	Комплект воздуховода: гибкий шланг 3 м и жалюзийный клапан					A900 / A1700: Ø 250 мм A2500: Ø 355 мм	
	79200-WE-2-218	взрывозащищенное освещение (2x18 oder 2x58) Ватт для кабины тип (A900/A1700)						
	79200-WE-2-258	взрывозащищенное освещение (2x18 oder 2x58) Ватт для кабины тип (A900/A1700)						
	45004	вращающая подставка для лакируемых изделий						
	60120-085	Объемный бумажный фильтр для типа A1700/A2500, упаковка с 10 м²						
61R-3-20x0,85	Фильтр грубой очистки, зеленый, рулон по 17м²							
62R-4-20x0,85	Фильтр тонкой очистки, белый, рулон по 17м²							

Другие типы и принадлежности предоставляются по запросу. Для получения прочей информации обратитесь к нашим техникам из сервисной службы.



Кабина покраски тип ЕПСС с системой вытяжки ЕВРО-ЗЕТ

Кабина покраски тип ЕПСС с системой вытяжки ЕВРО-ЗЕТ

К лакировке изделий с определенными величинами / габаритами мы рекомендуем использование наших вытяжных кабин тип ЕПСС. Окрасочные кабины ЕПСС фирмы GESCHA оснащаются запатентованной системой ЕВРО-ЗЕТ для вытяжки не в прямую. С помощью чего достигается высший уровень качества покрасочных поверхностей. Для предотвращения взметания/завихрения пыли использование земляного волнового настила особенно рекомендуется.

Доступ к покрасочной кабине только с переди, чем распространение лакокрасочного тумана, пыли и растворителей по всему помещению на много уменьшается. Принцип агрегатирования дает пользователю возможность любого увеличения покрасочной кабины. Лакокрасочный туман удаляется с повышенной скоростью за счет системы непрямой вытяжки. Воздух очищается многократно от частиц пыли и лака. Боковые и потолочный стенные элементы чистятся очень просто так как их поверхность гладкая. К тому же мы рекомендуем применение нашей жидкой пленки/фольги белого цвета „ПилВаит“. Прозрачная жидкая пленка/фольга „ПилКлиир“ защищает светильники от прочих загрязнений.




Многочисленные принадлежности как многоступенчатые энергосберегающие системы, устройства приточного воздуха или взрывозащищенные светильники предоставляются фирмой ГЕША по запросу. Так же возможна поставка не стандартных изготовлений как и в размерах так и в спец-аксессуарах.



**модульный принцип
для индивидуального
дооснащения**

Кабина покраски тип ЕПСС с системой вытяжки ЕВРО-ЗЕТ





лакакрасочная кабина ЕПСС-41 с опцией волновой пол



Вытяжка спец-исполнения с волновым полом

Доб-Пристройки по запросу

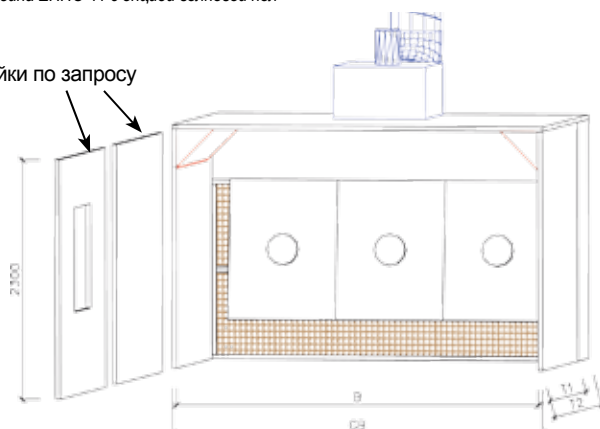

Волновой настил для пола (смотри стр. 19)

Лакакрасочная кабина покраски тип ЕПСС с системой вытяжки ЕВРО-ЗЕТ			габ. Размеры в мм					отдельный вентилятор в двухступенчатом исполнении			
	№ товара	Описание	Ширина		Высота	Глубина		Объем воздуха в м ³ / ч (freiBl.)	Номинальная мощность в кВт	Напряжение	Диаметр отвода
			GB	B	H1	T1	T2				
	45EPSS-21-2300	лакакасовая кабина тип ЕПСС-2	2460	2380	2300	620	1190	9900	1 / 3	400 V / 50 Hz	500
	45EPSS-31-2300	лакакасовая кабина тип ЕПСС-3	3640	3560	2300	620	1190	14800	1.5 / 4.5	400 V / 50 Hz	630
	45EPSS-41-2300	лакакасовая кабина тип ЕПСС-4	4820	4740	2300	620	1190	19700	2x1 / 3	400 V / 50 Hz	710
Опции	45EPSS-21-V1	Доппристройка для ЕПСС-2	2460	2380	2300	1180	1180				
	45EPSS-31-V1	Доппристройка для ЕПСС-3	3640	3560	2300	1180	1180				
	45EPSS-41-V1	Доппристройка для ЕПСС-4	4820	4740	2300	1180	1180				

			Д	Ш	Г	производительность	напряжение
Опции	49WF-40-xxx	Окна монтированные в стенные элементы (размеры по запросу)				-	-
	79200-SS-2-458	взрывозащищенный светильник для углового монтажа	1620	480	370	4x58W = 232W	230 V / 50 Hz
	79200-WE-2-458	взрывозащищенный светильник для монтажа в стены	1620	460	70	4x58W = 232W	230 V / 50 Hz
	390-SET-EPSS2	волновой пол/настил для ЕПСС -2	3000	2380	20		
	390-SET-EPSS3	волновой пол/настил для ЕПСС -3	3000	3560	20		
	390-SET-EPSS4	волновой пол/настил для ЕПСС -4	3000	4740	20		
	26810	окрасочный вращающийся стол тип D10					





Подпольная вытяжка ГБА-индивидуаль фирмы ГЕША

Подпольная вытяжка фирмы ГЕША тип ГБА

Системой вытяжки фирмы ГЕША через пол достигается самый высокий уровень качества окрашиваемых поверхностей, в том числе

- ✓ Первокласная покраска глянцевых поверхностей
- ✓ Вертикальный и по всей площади равномерный поток воздуха для долгодлительных и безпрерывных работах
- ✓ Продолжительный срок службы фильтров
- ✓ Кассетная система быстрой смены фильтра
- ✓ Уменьшение временных и финацевых затрат на техобслуживание и уборку

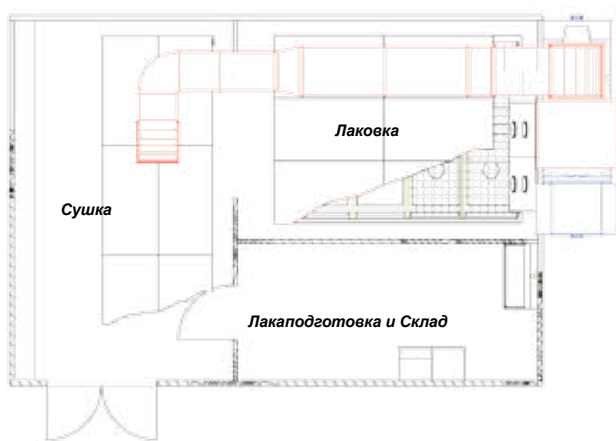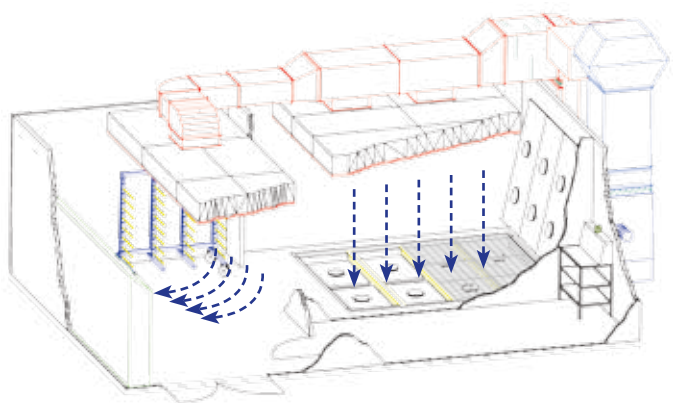

Наши технологи всегда готовы ответить на ваши вопросы и с удовольствием предоставят вам предложение в соответствии с вашим запросом. Планировка ведется с новейшими программными обеспечениями в том числе трехвидовые чертежи и т.д.




Запатентованная фирмой ГЕША система подземной вытяжки непрямым потоком воздуха

Иновация в цели достижения самых высококачественных поверхностей, в том числе и суперглянец. Удаление лакокрасочного тумана и растворителей с помощью подземной вытяжкой более эффективная, так как существует вертикальный (сверху в низ) поток воздуха. Системой подпольная вытяжка не на прямую фирма ГЕША предлагает долголетно применяемую и досконально раздуманную технологию для покраски высококачественных поверхностей. Система непрямого воздухоудаления с помощью фронтальных отражателей повышает скорость и одновременно устанавливает равномерное течение воздуха по всей площади подземной вытяжки. Также фронтальные отражатели повышают существенно служебный срок фильтров.

Вытяжные системы оснащаются также устройствами приточного воздуха с подогревом, потолочными воздухораспределителями, системой энергосбережения и теплорекуператорами. Это является обязательными требованиями для создания „чистой комнаты“.



легкодоступная и быстрая смена фильтров



Первоклассная покраска глянцевых поверхностей запатентованной системой ф-ы ГЕША



Равномерная вытяжка по всей площади системой ф-ы ГЕША




Оптимальная рабочая и фильтрующая площадь



Система непрямого воздухоотечения



Многokратная фильтрация воздуха



Окрасочные камеры спецназначения фирмы ГЕША



Юмбо-кабина для покраски грузовых автомобилей



Окрасочно-сушильная кабина с теплорегулятором



Потолочные притокораспределительные фильтр-элементы



Окрасочная спец-кабина




Сушильная кабина



Окрасочно-сушильная кабина

Окрасочные камеры спецназначения фирмы ГЕША



Окрасочные камеры особого назначения поставляются фирмой ГЕША в качестве

- Кабины для покраски крупных изделий (станкостроители, авиация, и.т.д.)
- Комбинированные окрасочно-сушильные камеры
- Системы транспортировки деталей (конвейера, стеллажи)
- Отопительные устройства
- ЧПУ-Управление
- Покрасочное оборудование (краскопульты, насосы, и.т.д.)
- Системы и линии сжатого воздуха
- Проектирование / Шефмонтаж

... и это одним поставщиком !!!

Наши технологи всегда готовы ответить на ваши вопросы и с удовольствием предоставят вам предложение в соответствии с вашим запросом. Планировка ведется с новейшими программными обеспечениями в том числе трехвидовые чертежи и.т.д.



Окрасочно-сушильные камеры для покраски автомобилей



Окрасочные спецкабины с подпольной вытяжкой



запатентованная система непрямой вытяжки




концепция покраски и сушки



концепция покрытия лаком



ЧПУ-управление и энергосберегающая автоматика

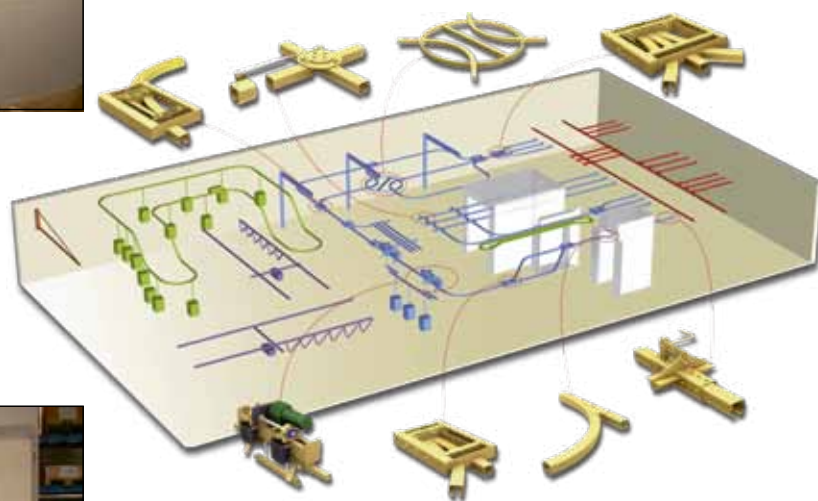

Вам окрашивать. Наша забота предоставить вам лучшее.





ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



Светильник монтируемый в корпус или в стенку



Светильник для углового монтажа



Окрасочная кабина со встроенными светильниками



Легкоснимаемая жидкая фольго/пленка: прекрасная защита светильников

Стабильные светильники из стали фирмы GESCHA

Допущены для взрывоопасных зон класса 2 + 22 (АТЕКС-стандарт Евросоюза)

Корпус светильника выполнен из прочной стали, имеет белое порошковое покрытие. Светильник защищен одинарным безосколочным стеклом толщиной 6 мм. Производительность и эффективность повышена благодаря использованию белых рефлекторов.

Для светильников фирмы GESCHA используются обычные неоновые лампы 2-штифтовым цоколем. Серийно светильники оснащены электронно-пускорегулирующим аппаратом. При использовании в низких помещениях в которых светильники назначены сильному загрязнению мы рекомендуем облицовывать светильники нашим прозрачной легкоснимаемой жидкой фольгой/пленкой тип ПиилКлиир.

Клас взрывозащиты: Ex IIIG EEX nA II T4, Ex II3D

Номинальное напряжение: 230 В/50 Гц

Температуры окружающей среды: от -20 до +40

градусов Цельсия

Вид защиты: IP 65

Лампы из стали с стеклянной дверцей							
№	Описание	Мощность (Ватт)		Длина	Ширина		Глубина
		2 трубки	4 трубки		2 трубки	4 трубки	
79200-SS-2-x*18	Светильники для углового монтажа	36	72	710	395	480	70
79200-SS-2-x*36		72	144	1320	395	480	70
79200-SS-2-x*58		116	232	1620	395	480	70
79200-WE-2-x*18	Светильники монтируемый в корпус	36	72	710	375	480	70
79200-WE-2-x*36		72	144	1320	375	480	70
79200-WE-2-x*58		116	232	1620	375	480	70
79200-HE-2-x*18	Подвесные светильники	36	72	690	355	440	70
79200-HE-2-x*36		72	144	1300	355	440	70
79200-HE-2-x*58		116	232	1600	355	440	70
79200-WS-2-x*18	Светильники для настенного вертикального монтажа	36	72	750	405	490	70
79200-WS-2-x*36		72	144	1360	405	490	70
79200-WS-2-x*58		116	232	1660	405	490	70
79200-WW-2-x*18	Светильники для настенного горизонтального монтажа	36	72	690	455	540	70
79200-WW-2-x*36		72	144	1300	455	540	70
79200-WW-2-x*58		116	232	1600	455	540	70
79200-SW-2-x*18	вращающиеся светильники	36	72	759	355	440	70
79200-SW-2-x*36		72	144	1369	355	440	70
79200-SW-2-x*58		116	232	1669	355	440	70

Количество неоновых ламп

Другие размеры по запросу



Пластиковый подвесной светильник для взрывоопасной зоны класса 2 и 22



Пластиковые подвесные светильники фирмы GESCHA

Допущены для взрывоопасных зон класса 2 + 22 (АТЕКС-стандарт Евросоюза)

- корпус из пластика (ПЕ) белого цвета соответствует RAL9010
- пластиковая крышка светильника (поликарбонат)
- Освещение двумя неоновыми лампами с 2-штифтовым цоколем
- температура окружающей среды: от -20 до +50 градусов Цельсия
- вид защиты: IP66/67
- номинальное напряжение: AC 198-264 Вольт / 50/60 Гц

Пластиковый подвесной светильник				
№	Описание	Мощность (Ватт) 2 трубки	Длина	Ширина 2 трубки
79400-HE-2-218	Пластиковый подвесной светильник (ATEX)	36	700	165
79400-HE-2-236	Пластиковый подвесной светильник (ATEX)	72	1310	165
79400-HE-2-258	Пластиковый подвесной светильник (ATEX)	116	1610	165




Волновые полы фирмы GESCHA

При использовании запатентованных волновых полов фирмы GESCHA КПД Вашей установки для удаления лакового тумана существенно увеличивается. Особенно это эффективно тогда, когда волновой пол используется с системой непрямой вытяжки „EURO-SET“ с фронтальными отражателями. Но и в случае обычных аспирационных окрасочных камер с прямой вытяжкой имеются значительные улучшения. Благодаря продольным сегментам осуществляется усиленная подача воздуха к установке. Растворители, которые собираются во впадинах волн, могут, таким образом, целенаправленно отводиться к установке.

Особое преимущество: луч от распылительного пистолета по полу направляется к аспирационной установке. Таким образом, завихрение воздуха предотвращается.

Кроме этого, за счет волнового пола, Вы получаете большую поверхность, на которой образуется меньше скоплений пыли и лаковых частиц. Очистка происходит легко, можно просто подметать. Если лак липкий, то мы рекомендуем перед использованием впрыснуть на волновой пол разделительное средство (например, спрей на тефлоновой основе, который действует очень эффективно).

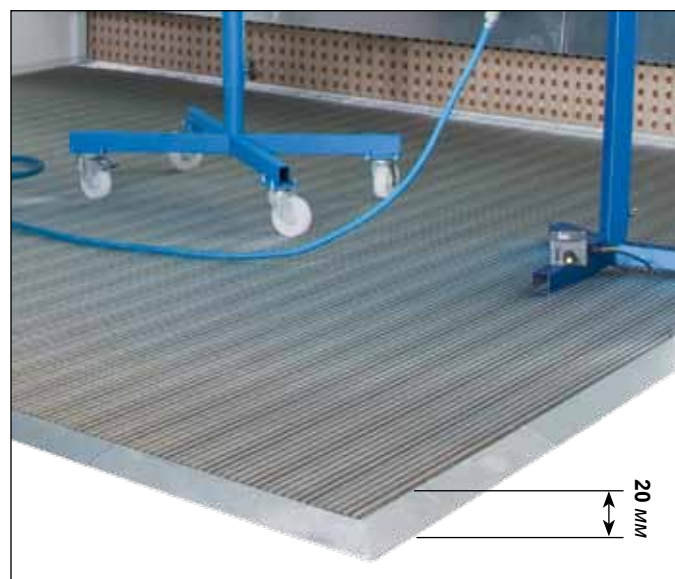


Максимальное действие, минимальная высота 20 мм




Пол, по которому можно ходить и перемещать устройства



Волновой пол способен нести нагрузку



Высота всего 20 мм и быстрый монтаж пола: просто вставить сегменты друг в друга




Максимальная площадь удержания пыли

Волновой пол			
№	Обозначение	Число сегментов	Ширина x глубина (примерно) в мм
390-SET22	Волновой пол SET 2 x 2	21	2000 x 2000
390-SET23	Волновой пол SET 2 x 3	21	2000 x 3000
390-SET32	Волновой пол SET 3 x 2	31	3000 x 2000
390-SET33	Волновой пол SET 3 x 3	31	3000 x 3000
390-SET34	Волновой пол SET 3 x 4	31	3000 x 4000
390-SET43	Волновой пол SET 4 x 3	41	4000 x 3000
390-SET44	Волновой пол SET 4 x 4	41	4000 x 4000
390-SET46	Волновой пол SET 5 x 4	41	4000 x 6000
390-SET54	Волновой пол SET 4 x 6	51	5000 x 4000
390-SET64	Волновой пол SET 6 x 4	61	6000 x 4000
В каждом комплекте содержится: Заезд на волновой пол (трехсторон.) и ограждение пола			
Опция: другой размер и конструкция предоставляются по запросу.			
Принадлежности			
39100	Сребок с ручкой для очистки волнового пола		
590064	грязезащитная смазка с тефлоном (1 л)		

Волновой пол (высота 20 мм) изготовлен из оцинкованной стали. Сегменты кладутся друг в друга. Продольное направление должно проходить к установке для оптимального отсоса лакового тумана. Передний заезд на волновой пол и заднее ограждение пола должны крепиться к полу.





Устройство приточной вентиляции ЦГ Управление



Устройство приточного воздуха ZG80 (нагревательное средство – горячая вода или пар) с открытыми дверями

Средства обогрева приточного воздуха:

- горячая вода (PWW)
- горелка топлевом
- горелка газом
- пар
- электричество



линейные газовые горелки для прямого нагрева



Теплообменник с форсункой на топливо или газе



Электрo-Калорифер

Системы и пульта управления

Все компоненты вентиляционных установок для окрасочных кабин регулируются ЧПУ-управлением на уровне самой современной техники. В том числе надзор загрязнений фильтров, наблюдение давления в помещении, регулировка температуры, аварийные устройства, надзор огнезащитных заслонок.

Установки приточного воздуха и вытяжки фирмы GESCHA могут быть оснащены либо двухступенчатым двигателем либо, частотным преобразователем. Энергосбережение устанавливается при внесении пистолета в стойку, оборудование уменьшает производительность (рабочий режим = Stand-by). Как только пистолет снимается со стойки, установка автоматически набирает мощный режим работы. Таким образом можно существенно сократить потребление энергии (20-60%).



Современный пульт управления с сенсорным экраном (Touch-Screen)

Приточные системы

Для качественного лакирования

Мы заботимся о том, чтобы в помещениях окраски и сушки (в том же числе взрывоопасные) был свежий и чистый воздух.

Устройства приточного воздуха GESCHA нужны для того, чтобы сравнять нижнее давление, обусловленное вытяжкой. В любом случае, обязательным требованием „чистой комнаты“ является отдельное изолированное помещение с притоком воздуха, обеспечивающим избыточное давление, чтобы препятствовать проникновению пыли в лакокрасочное помещение. При расчете приточной системы необходимо учитывать производительность системы аспирации покрасочной камеры. Нагревание приточного воздуха осуществляется посредством горячей воды, горелками на топливу и газе, паром или электричеством. Клиент сам выбирает вид энергии для обогрева в зависимости от местных условий.



Самые современные системы автоматизации для окрасочных установок



Состав приборов для регулировки температуры горячей водой




Экономия затрат для обогрева воздуха до 80% с устройствами фирмы ГЕША ВОЗМОЖНО

При проектировании системы приточно-вытяжной вентиляции процессом утилизации тепла или рекуперацией можно использовать тепло вытяжного воздуха для подогрева приточного. Фирмой ГЕША к этому применяются два вида систем теплорекуперации: пластинчатый и роторный. Такие устройства являются оптимальным решением, так как отопительные установки клиента обходятся и малой производительностью. Инвестиция оправдывается применением теплорекуператора в большинстве случаев за короткое время.



пластинчатый рекуператор

Энергозбереження
фирмой ГЕША

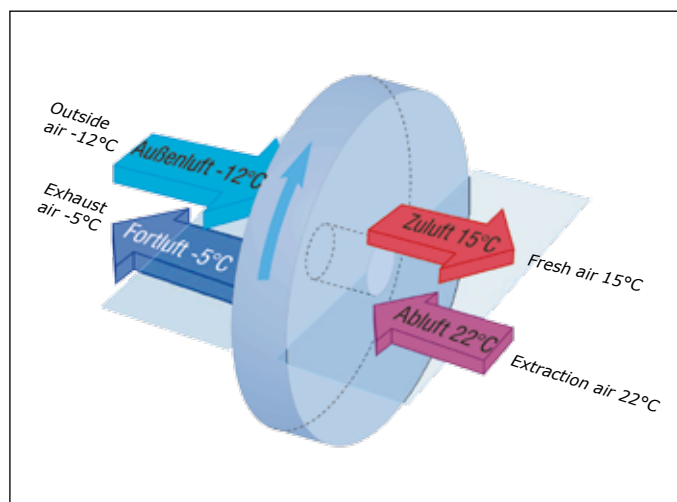

принцип работы роторного рекуператор



роторный рекуператор

Экономия затрат с профессионалами:

ГЕША проводит по запросу индивидуальные расчеты эффективности рекуператор

Wirtschaftlichkeitsberechnung nach VDI 2071 / Energierückgewinn			
Rotationswärmeaustauscher			
Auslegungsdaten			
Luftvolumen	Zuluft	Winterbetrieb	Aluminium - Enthalpirotor
Temperatur	22000	Abluft	Raddurchmesser
relative Feuchte		22000	Folienstärke
Außenluft			Wellenhöhe
Regel			2090 mm
			0,08 mm
			1,90 mm



ОКРАСОЧНЫЙ ВРАЩАЮЩИЙСЯ СТОЛ, ТИП Д10

Окрасочный вращающийся стол, тип Д10

Нужен каждому, кто занимается окраской.

Рациональная работа: благодаря свободно позиционируемым во все стороны 4-м опорам, на окрасочном столе Д10 возможна окраска деталей любых размеров. При этом рабочий осуществляет отделку со всех сторон быстро и экономно, не покидая место.

Руки окрасочного столика, имея минимальную площадь поверхности, не позволяют бесконтрольное рассеивание лакокрасочного тумана по поверхности изделия. В результате, качество поверхности готового изделия повышается, а затраты времени на ремонт и доводку окрашенной поверхности минимизируются.

Особенности окрасочного вращающегося столика типа Д10:

- 4 опоры, свободно позиционируемые во все стороны
- выравнивание окрашиваемой детали по высоте за счет подпружиненного амортизатора
- защита оси от загрязнений
- легкая и быстрая чистка
- регулировка по высоте
- удобство в манипуляции
- базовый корпус на 4-х роликах (2 из них с тормозом)



Транспортные роликовые колеса со стопорами



Окрасочный вращающийся стол, тип Д10



Свободное позиционирование опорных рычагов



Можно настраивать сопротивление вращению за счет роликовой опоры





Выравнивание высоты за счет пружин



Регулировка высоты

Окрасочный вращающийся стол, тип Д10				
№	Макс. ширина x длина стола (мм)	Мин/макс. высота (мм)	Грузоподъемность (кг), равномерно распределенная	Собственный вес
26810С	1160 x 1350 mm	750 – 980 mm	app. 125 kg	23 kg

Стеллажи для сушки „Basic”



НОВИНКА

Стеллаж „Basic”, возможность дооснащения 24 стержнями

Стеллаж для сушки тип „Basic” фирмы ГЕША Базовая версия стеллажей фирмы ГЕША: несложно и быстро и дешево

Стеллаж „Basic” является самым простым способом для сушки лака. С помощью вставной системы „ВикиВики” фирмы GESCHA держатели можно легко и быстро переоснащать, не используя никаких инструментов. Вы экономите ценное рабочее время и можете стеллаж индивидуально приспособить любому использованию. После применения можно удобно сложить для экономии места.

- гибкость, прочность и стабильность
- легко раздвигать и сдвигать
- вставная система держателей Gescha-ВикиВики (без инструмента)
- высококачественные опоры с ПЭ-облицовкой
- 4 направляющих ролика, из них 2 с тормозом
- дооснащение дополнительными промежуточными держателями
- односторонняя загрузка



вставная система держателей „ВикиВики”



легко сдвигается и раздвигается: экономия места

Стеллаж для сушки лака „Basic”

Тип / №	Длина Глубина Высота мм	Полезная Длина держателей мм	Макс. общая нагрузка, кг при равномерном распределении нагрузки без ударной нагрузки	Макс. нагрузка этажа (кг)	К-во. этажей спереди (макс.)	К-во. Стержней	Проме- жуточная высота этажа мм	Диаметр держателя мм	Диаметр ролика мм
Basic / 23030	300 - 1500, 750, 1840	600	250	40	24	24	40	24	125
Дополнительные Держатели / 23032	-	600	-	-	-	24	-	24	-
Промежут. Вставка /23031	-	600	-	40	24	12	40	24	-



Стеллажи для сушки „Standard+” (двухсторонний)

Стеллаж для сушки тип „Standard+” фирмы ГЕША


Тот самый „+” для разнообразия

Удобство в использовании: загрузку можно осуществлять как спереди, так и сзади. Благодаря опорным стержням с дополнительными внутренними трубками можно существенно увеличивать рабочую глубину каждого держателя.

- Большая глубина держателей за счет стержней с внутренними трубками
- Загрузка возможна с обеих сторон, спереди и сзади
- Устойчивость благодаря выдвигаемым задним роликам
- гибкость, прочность и стабильность
- легко раздвигать и сдвигать
- **вставная система держателей „Вики-Вики” (без инструмента)**
- высококачественные опоры с ПЭ-облицовкой
- 4 направляющих ролика, из них 2 с тормозом
- дооснащение дополнительными промежуточными вставками
- двухсторонняя загрузка




вставная система держателей „ВикиВики”

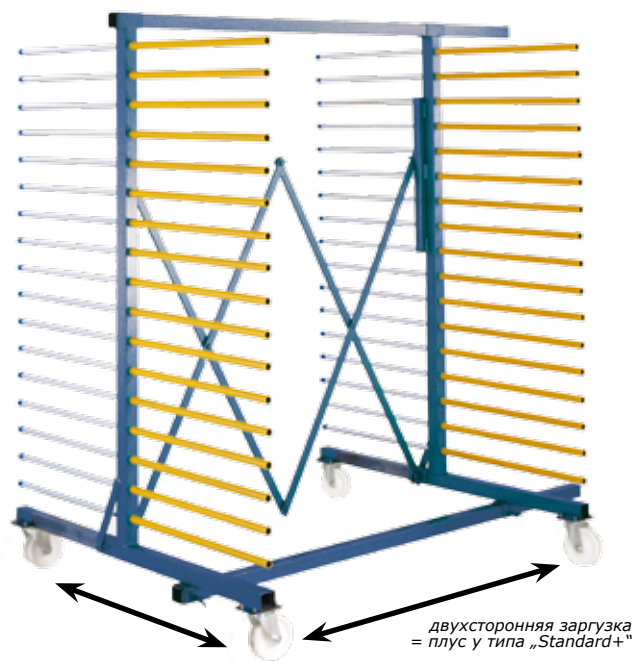


двухсторонняя загрузка
= плюс у типа „Standard+”

Доп-вставки как опция возможны






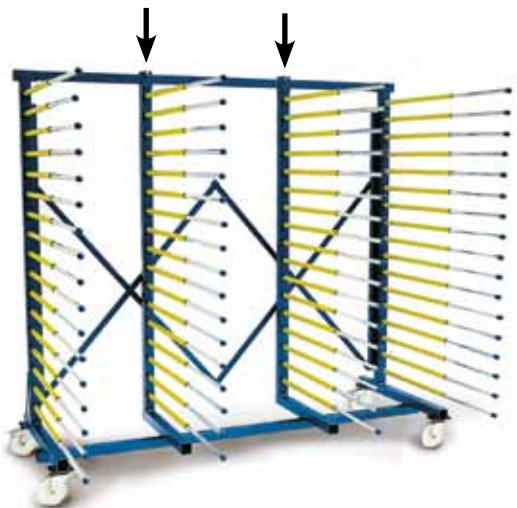


Стеллаж „Стандарт+” с двумя Доп-вставками

**двухсторонняя
загрузка**

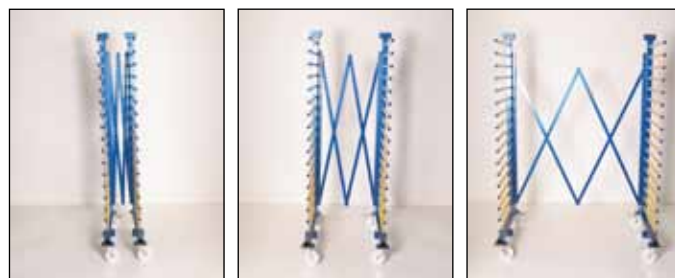

легко сдвигается и раздвигается: экономия места

Стеллаж для сушки лака „Standard +”									
Тип / №									
	Длина Глубина Высота мм	Полезная Длина дер- жателей мм	Макс. общая нагрузка, кг	Макс. нагрузка этажа (кг)	К-во. этажей спереди и сзади (макс.)	К-во. Стержней	Проме- жуточная высота этажа мм	Диаметр держателя мм	Диаметр ролика мм
Standard+ / 23099	300 - 2000, 840, 1840	600 - 900	400	70 - 44	17 / 17	34	70	24	125
Доп-вставка / 23100	-	600 - 900	-	70 - 44	17 / 17	17	70	24	-

Стеллажи для сушки „М2-N” и „М4-N”



Стеллажи-тележки фирмы GESCHA для сушки лака, типа М2-N, М4-N

Наши стеллажи-тележки для сушки лака отличаются большим удобством и функциональностью. Их легко, быстро и просто устанавливать. Еще один плюс – устойчивая конструкция. После использования стеллаж можно быстро и легко сдвинуть и, таким образом, сэкономить место. Стеллаж может иметь разную конструкцию и оснащаться дополнительными стойками и держателями-опорами.

Дооснащение промежуточными вертикальными стойками.

Преимущества стеллажей серии „М” (М3-N, М4-N или М5-N) в том, что имеется возможность их дооснастить дополнительными вертикальными стойками. Это рекомендуется делать, например, для укладки в большом количестве коротких заготовок или тонких деталей и т.п. Внутренние дополнительные стойки плавно регулируются (см. рис.).



Стеллаж тип М4-N


Серия „М” фирмы GESCHA – умно продуманная идея:

- быстрая система установки и переоснащения опор-держателей Gescha-WikiWiki (без инструмента)
- легко сдвигается и экономит место
- защита поверхности деталей за счет облицовки держателей
- загрузка стеллажа с обеих сторон (спереди и сзади)
- большая глубина опоры за счет внутренних стержней-трубок
- устойчивое, усиленное основание тележки
- наклон рамы юстируется независимо от веса горизонтальным уровнем
- устойчивость тележки благодаря выдвигаемым задним роликам
- держатели устанавливаются по растру на высоту 70 мм
- двойная система складной решетки




Экономит место: стеллаж для сушки лака М2-N

**двухсторонняя
загрузка**









Premium стеллаж для сушки лака М4-N



**регулируемый
наклон**

Наклон индивидуально регулируемый

Стеллаж для сушки лака „М2-N” и „М4-N”

Тип / №									
	Длина Глубина Высота мм	Полезная Длина держателей мм	Макс. общая нагрузка, кг при равномерном распределении нагрузки без ударной нагрузки	Макс. нагрузка этажа (кг)	К-во. этажей спереди и сзади (макс.)	К-во. Стержней	Проме- жуточная высота этажа мм	Диаметр держателя мм	Диаметр ролика мм
M2-N / 23044	400 - 2000, 940, 1870	600 - 900	400	70 - 44	17 / 17	34	70	24	125
M4-N / 23045	400 - 2000, 940, 1870	600 - 900	400	70 - 44 x 2	17 / 17	68	70	24	125
Доп-вставка / 21300	-	600 - 900	-	35 - 22	17 / 17	17	70	24	-



Стеллажи для сушки „Stabilo-Flex”

Стеллажи Stabilo-Flex, фирмы GESCHA

Мощные и удобные.

Благодаря усиленному базовому основанию и двойной несущей вертикальной стойке Stabilo-Flex идеально подходит для сушки тяжелых деталей, например, дверей, плит и т.д. Держатели длиной 800 мм позволяют штабелировать и сушить предметы с большой шириной. Для защиты поверхности заготовок каждая опора облицована ПЭ-материалом. Все 34 держателя можно легко менять за счет **вставной системы GESCHA-WikiWiki** и адаптировать под собственные требования. При этом не нужен инструмент, изменение происходит „wikiwiki“ (= по-гавайски „быстро-быстро“).

За счет **двойной стойки** несущую нагрузку можно легко и быстро удваивать. После использования тележку можно сдвинуть, что позволит сэкономить место. Дополнительно Stabilo-Flex оснащена транспортными вращающимися роликами с резиновым покрытием.



Стеллаж, тип Stabilo-FLEX фирмы GESCHA

**Двухсторонняя
загрузка**



Двойной носитель для большей нагрузки на каждый уровень



Мощность и компактность

Стеллаж для сушки лака „Stabilo-Flex”

Тип / №	Длина Глубина Высота мм	Полезная Длина держателей мм	Макс. общая нагрузка, кг при равномерном распределении нагрузки без ударной нагрузки	Макс. нагрузка этажа (кг)	К-во. этажей спереди и сзади (макс.)	К-во. Стержней	Проме- жуточная высота этажа мм	Диаметр держателя мм	Диаметр ролика мм
Stabilo-Flex / 23050	400 - 2000, 1000, 1960	800	700	100 (2 стержня - 200)	17 или 17	34 (Макс. 68)	58	30	200
Дополнительные Держатели (34) / 23062	-	800	-	-	17 и 17	34	58	30	-

ПРИСТЕННАЯ СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ И СУШКИ „WA-M”




Пристенная система хранения и сушки

WA-M фирмы GESCHA



WA-M представляет собой монтируемую на стене систему сушки и хранения. Благодаря нашей системе WikiWiki держатели легко и быстро перестраиваются в соответствии с Вашими желаниями и потребностями. Для создания оптимального уровня держателей в каждом конкретном случае можно индивидуально регулировать наклон стойки. После использования WA-M сдвигается, что позволяет экономить место.

Характеристики пристенной системы GESCHA WA-M:

- отдельно вставляемые держатели
- защита поверхности деталей за счет облицованных держателей
- стойка стандартно оснащена 9-ю раздвижными держателями
- возможность дооснащения до 17-ти держателей
- большая глубина держателей-стержней за счет внутренних трубок
- система переоснащения без инструмента WikiWiki фирмы GESCHA

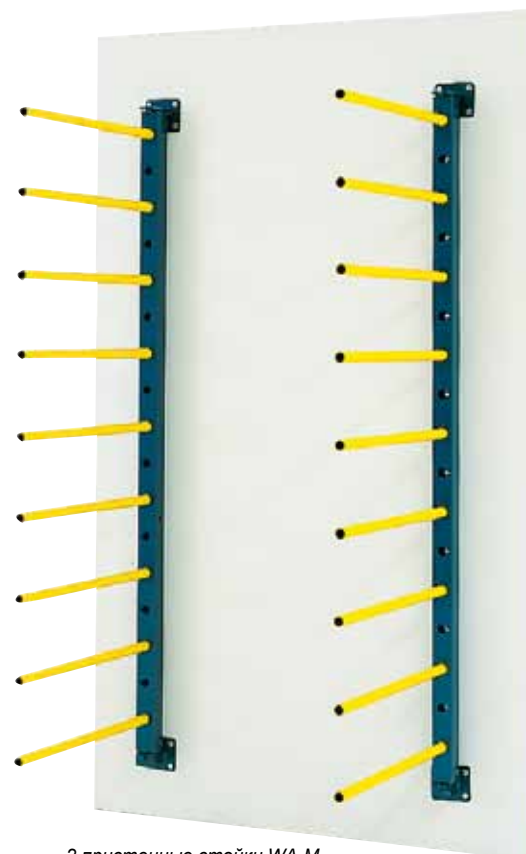




2 пристенные стойки WA-M
Можно дополнительно установить дальнейшие
пристенные стойки



Раз, два, три, и у Вас появилось свободное место




Вставляя систему
WikiWiki фирмы GESCHA

Пристенная стойка WA-M							
Тип / №	 Полезная Длина держа- телей (мм)	 Макс. нагрузка этажа (кг)	 Макс. общая нагрузка (кг)	 Макс. количество этажей	 Количество держателей	 Высота этажа (мм)	 Диаметр держателя (мм)
	при равномерном распределении нагрузки, без ударной нагрузки						
WA-M*/ 21738	600 - 900	40-50	140	17	9	70	24
Дополнительные Держатели 8 шт/ 21753	600 - 900	-	-	-	+8	-	-

*для полноценной загрузки необходимы мин. 2 шт.




СИСТЕМЫ ФИЛЬТРАЦИИ: ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

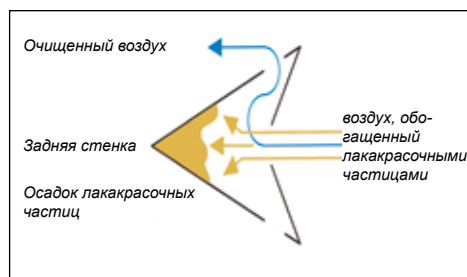

Функционирование



Бумажный объемный фильтр фирмы GESCHA

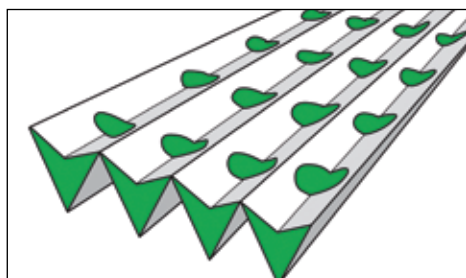

Картон, сложенный в два слоя, со смещенными отверстиями для долгого срока службы

Объемный бумажный фильтр GESCHA

Повышение срока службы фильтра и уменьшение затрат на техническое обслуживание.

Преимущества:

- **очень высокий объем фильтра за счет сепараторов**
- опция трудновоспламеняемое исполнение
- бережет окружающую среду и части окрасочной камеры
- способность сохранять большое количество лакокрасочных частиц и равномерность потока воздуха
- объем притягивания лакокрасочных частиц до 18 кг/м²
- компактная упаковка для экономии места
- может поставляться Ваших размеров
- эффективность: степень отделения частиц до 98,1%

Способ работы фильтра:

Отделение лакокрасочных частиц происходит по принципу центробежной силы в однокамерной системе. Отверстия на стороне всасывания расположены так, что поток воздуха должен менять своё направление и лакокрасочный туман оседает в сепараторах. Путь для потока воздуха остается свободным. Благодаря структуре, напоминающей аккордеон, фильтр имеет большой объем и хорошо сохраняет форму. Поэтому фильтр особенно подходит для лакокрасочного тумана, возникающего при распылении водорастворимых лаков и так же для лаков с растворителем, клея и т.п.

Благодаря данной конструкции объемный бумажный фильтр фирмы GESCHA имеет в 3-5 раз больший срок службы по сравнению с предыдущими стандартными фильтрами.



Заполненный фильтр

Объемный бумажный фильтр							
№	Название, тип	Высота фильтра	Длина фильтра	Степень отделения частиц	Срок службы	Сопротивление	Скорость потока на м ²
60120-075N	AECO750-br/nfh	750 мм	13500 мм	до 98,1 %	до 18 кг/м ²	30-250 ПА	0,5 - 1,0 м/сек
60120-085N	AECO850-br/nfh	850 мм	11110 мм	до 98,1 %	до 18 кг/м ²	30-250 ПА	0,5 - 1,0 м/сек
60120-090N	AECO900-br/nfh	900 мм	11110 мм	до 98,1 %	до 18 кг/м ²	30-250 ПА	0,5 - 1,0 м/сек
60120-100N	AECO1000-br/nfh	1000 мм	10350 мм	до 98,1 %	до 18 кг/м ²	30-250 ПА	0,5 - 1,0 м/сек

Бумажные фильтры могут поставляться и другой конструкции на пример иметь ограничитель выдвигения спереди, комбинированный с фильтровальной тканью.



Мешочный фильтр фирмы GESCHA

Мешочный фильтр фирмы GESCHA

- из очень тонкого синтетического волокна
- может использоваться как фильтр предварительной очистки для оборудования для очистки приточного воздуха, и также для тонкой фильтрации пыли в установках кондиционирования воздуха
- фильтр заполняется пылью на всю глубину
- фильтр любого размера поставляется с металлической рамой
- может иметь специальный размер по запросу
- фильтр трудновоспламеняемого исполнения (класс F1)
- равномерный поток воздуха
- устойчивость к влаге до 100%
- устойчивость к температуре до 80 градусов Цельсия
- размеры: стандартные, или укажите ширину, высоту, глубину мешка, количество мешков, фильтруемый материал, толщину рамы.



Фильтр предварительной очистки

- экономия расходов за счет долгого срока службы фильтра
- **способность сохранения большого количества лакокрасочных частиц**
- исполнение согласно DIN 4102 „не горит“
- прогрессивная конструкция
- оптимальная степень эффективности фильтра
- фильтр предлагается, либо рулонами до 2 м ширины (длина 6, 20, 91 м), либо по индивидуальным размерам, заказанным клиентом



Фильтр предварительной очистки для вытяжки

Фильтр тонкой очистки пыли

- специально для **конечной фильтрации приточного воздуха в камерах**, а также для промышленного окрашивания.
- **фильтр высокой степени очистки (EU5/F5)**: ткань состоит из нервущихся, термически связанных синтетических волокон
- Оптимальное очистка приточного воздуха от частиц пыли при окрашивании
- Вся глубина фильтра используется для пыли с помощью прогрессивной конструкции
- фильтр предлагается, либо рулонами до 2 м ширины (длина 6, 20, 91 м), либо по индивидуальным размерам, заказанным клиентом

Материал фильтра тонкой очистки:

- Проверен в соответствии с EN779
- Переносимость лака соответствует испытанию IPA
- Устойчивость к влажности до 100%
- Устойчивость к температуре до 80 градусов Цельсия
- Без силикона



Фильтр тонкой очистки от пыли

Патроны с активированным углем

- для очистки приточного или вытяжного отработанного воздуха от вредных газов и запахов
- из необработанного и пропитанного специальной смесью угля
- байонетный затвор, легко сменяемый патронный фильтр, крепежная рама для дооснащения
- предлагаются патроны длиной 600 и 450 мм и диаметром 145 мм



Патроны с активированным углем

Индикация состояния фильтра FI 1 SET

Из тяжелого акрилового стекла

Для **определения состояния фильтра лакокрасочных камер**. Степень загрязнения фильтра указывается красной жидкостью, находящейся в приборе. Хорошо считываемая шкала 0-500 Па. Нулевая точка с юстированием винта и встроенным горизонтальным уровнем просто и быстро устанавливается. В комплект входит соединительный шланг и крепления.

Индикация состояния фильтра	
№	Название
803-DW-SETO-0500	Индикатор фильтра „FI 1 SET“



Индикатор состояния фильтра „FI 1“

Прибор для измерения давления в окрасочном помещении

При непрерывном измерении давления в закрытом окрасочном помещении у рабочего имеется возможность точно установить для любого процесса нужное пониженное или повышенное давление. Прибор является в любом случае обязательным требованием для правильной эксплуатации окрасочной камеры, обеспечиваемой приточным воздухом и, соответственно, избыточным давлением. Измерительный прибор предлагается с блоком модели „RD-E“ для инсталляции в любой корпус или блоком модели „RD-G“, монтируемым просто к стене (см. рисунок). Калиброванный оптический прибор для измерения давления, индикация -30/0/+30 Паскаль, устойчивость к повышенному давлению 100 Паскаль. В комплект входит соединительный шланг и крепления.

Прибор для измерения давления в помещении	
№	Название
803-DW0060-01	Прибор „RD-E“ для измерения давления блок
803-DW0060-02	Прибор „RD-G“ для измерения давления блок



Прибор для измерения давления в помещении



ЧИСТОТА

ЖИДКАЯ ФОЛЬГА, ЗАЩИТА ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ



Жидкая фольга „Peel Clear”



Более быстрая очистка с помощью
GESCHA „Peel Clear”

GESCHA Peel Clear

**легко снимающийся лак/пленка на воденной основе для
защиты от загрязнений**

- Легко снимающийся лак, содержащий растворители, для защиты поверхности от загрязнений
- Отличная долговременная защита
- Прозрачная структура: оптимально подходит для светильников и окон
- Устойчив к морозу, водяному пару и солнечному свету
- Поставляется в жидком виде
- Снимаемый слой, защищающий поверхности от агрессивного воздействия дождя, соленой воды или отработанной промышленной воды
- При применении жидкой фольге больше не потребуется затруднительная и отнимающая время чистка поверхностей

Peel Clear (прозрачный)		
№	Название	Количество
591004PC-05	Жидкая фольга Peel Clear	5 л
591004PC-10	Жидкая фольга Peel Clear	10 л



Жидкая фольга „Peel White”



GESCHA „Peel White”

(не содержит растворителей)

GESCHA Peel White

(белая грязезащитная жидкая фольга)

Защита для Вашей окрасочной установки

Везде, где временно фоны должны защищаться от загрязнения или влияния вредно действующих материалов, удовлетворяющая экологическим требованиям базирующаяся на воде, жидкая фольга является методом 1-го выбора. Водорастворимый снимающийся лак абсолютно не содержит растворителей и, таким образом, обеспечивает легкую очистку поверхности.

- Оптимальная защита от лакокрасочного тумана, коррозии и окисления
- Подходит для покрасочных кабин, нержавеющей и нормальной стали, и других поверхностей, не имеющих всасывающую способность
- Особо прочный, не содержит растворителей
- Легко наносится роликами или намазыванием
- Без электростатического заряда
- Быстро удаляется
- Не портит материал, не вредит экологии

Peel White (не содержит растворителей)		
№	Название	Количество
591005PW-01	Жидкая фольга Peel White	1 л
591005PW-10	Жидкая фольга Peel White	10 л
591005PW-25	Жидкая фольга Peel White	25 л



Лак для задержки пыли GESCHA-Dust-Bind

Хорошо действует и не вредит окружающей среде

Лак предназначен специально для предотвращения развития пыли и лакокрасочного тумана в лакирувальном помещении. Лак наносится либо путем распыления (Airless или Airmix), либо путем намазывания. Не содержит растворителей, легко смывается водой.



Лак для задержки пыли GESCHA-Dust-Bind

Лак для предотвращения развития пыли Dust-Bind		
№	Название	Количество
591007DB-25	Dust-Bind	25 л

Грязезащитная фольга специально для пола, так же поставляется в электропроводящем исполнении

Защита специально для пола

- защищает полы от загрязнений, повреждений и влияния погодных условий
- подходит почти для всех предметов и любых свойств поверхности
- прочность: после высыхания образуется прочная белая пленка
- содержит растворители
- легко наносится кисточкой или валиком
- чем толще наносимый слой, тем больше нагрузочная способность



Пленка „Protect“ и „Protect-leitfähig“, 25 л

Жидкая фольга/пленка „Protect“			
№	Название	Цвет	Количество
591006PR-25	Protect-стандарт	Светлосерый	25 л
591006PRLF-25	по запросу электропроводящее исполнение	Антрацит	25 л



GESCHA Protect: удаляется без труда

Грязезащитная смазка с тефлоном®


Профессиональное решение для очистки установки за несколько минут

Грязезащитная смазка на тефлоновой основе связывает частицы пыли и лакокрасочного тумана и защищает Вашу установку от загрязнений.

Сэкономьте ценное рабочее время: легко и экономно нанесите смазку с помощью ручного распылителя и лакокрасочный осадок после покраски быстро и легко удаляется. Дополнительно смазка защищает от ржавчины и коррозии, поэтому она незаменима также в случае водорастворимых лаков.

Грязи защищающая смазка с тефлоном®		
№	Название	Количество
590064	смазка с тефлоном®	1 л в ручном распылителе
590066	смазка с тефлоном®	10 л в бочке

© E.I. DUPONT DE NEMOURS



а: поверхность перед очисткой
б: очистка поверхности без проблем



Использование смазки с тефлоном из ручного распылителя



УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРОМЫВКИ ТИП „GW-0 / GW-A”



Устройство промывки пистолетов GW-0 и GW-A с опциональной подставкой



Растворитель для очистки проходит через кисточку



Пристенная модель без подставки.



Простота в обращении (рис. : модель GWA с часовым механизмом)

Устройство промывки тип GW-0 / GW-A

Устройство промывки лакораспылительного оборудования тип GW-0 / GW-A для лаков, содержащих растворители

- эффективная очистка окрасочных и распылительных пистолетов; деталей, загрязненных краской и ручных инструментов
- применяется для очистки растворителем
- мощное высасывание паров растворителя производится автоматически при открытой крышке
- отдельное рабочее место с эргономичными размерами конструкции
- ручное сопло для конечной очистки чистым растворителем с регулировкой его расхода
- корпус из высококачественной нержавеющей стали для монтажа на стене или, опционально, на подставке
- шланги для воздухоотбора, с двойным фильтром из нержавеющей стали
- кисточка для очистки растворителем в режиме циркуляции, с расходомером
- выключатель с таймером для автоматической очистки растворителем в режиме циркуляции только в версии GW-A

Рекомендация:

мы рекомендуем устройство промывки типа GW-A с дополнительными соплами, автоматической очисткой с таймером



Более быстрая очистка кисточкой (количество регулируется)



Устройство промывки пистолетов GW-0 и GW-A с опциональной подставкой

Устройство промывки GW-0, GW-A		GW-0	GW-A
№		70300-GW0-WL	70300-GWA-WL
Выключатель с таймером		-	серийно
Корпус из нержавеющей стали		серийно	серийно
Кисточка для очистки с регулировкой количества		серийно	серийно
Зажимная скоба для пистолета		-	серийно
Сопло для разбавителя с регулировкой количества		серийно	серийно
Шланг для вытяжки (диаметр 60 мм, длина 1500 мм)		серийно	серийно
Ширина корпуса, (мм)		640	640
Высота корпуса, (мм)		370	370
Глубина корпуса, (мм)		510	510
макс давление подключенного сжатого воздуха (бар)		5,5 / 6	5,5 / 6
Вес, (кг)		28	28
Опции			
№ 70300-GW-UTR	Подставка с дверью (открывается вправо)		

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРОМЫВКИ ТИП „GWW-P / GWW-X“

НОВИНКА

+ВОДА



Устройство для промывки тип GWW-P / GWW-X

Устройство промывки лакораспылительного оборудования,
тип GWW-P / GWW-X, для водорастворимых лаков

- ручная очистка пневмоокрасочных пистолетов, загрязненных краской и ручных инструментов
- не горючих чистящих средств для удаления водорастворимых лаков и красок
- корпус из высококачественной нержавеющей стали
- отдельное рабочее место с эргономичными размерами и конструкции
- ограждение места промывки
- кисточка для очистки в режиме циркуляции воды с расходомером
- пневматическое устройство для смешивания с коагулятором
- работа в пневматическом режиме (макс. 6 бар)
- ванна для коагуляции и фильтр для удаления лаковых частиц
- GWW-X без водоциркуляционного насоса (необходим подвод воды)
- опция: дверца для основания
- внешние размеры:
 ширина 750 мм
 глубина 600 мм
 высота 1200 мм



Такое оборудование доставляет истинное удовольствие при
Очистке



Компактность



Быстрая очистка с помощью кисточки



Устройство промывки GWW-P, GWW-X	GWW-P	GWW-X
№	70300-GWW-P1	70300-GWW-X1
Кисточка для чистки с регулировкой расхода	стандарт	стандарт
Корпус из нержавеющей стали	стандарт	стандарт
Дверца для основания № 70300-GWW-T1	опция	опция
Выдвижная ванна для бочек, № 70300-GWW-AW	опция	опция
Средство коагуляции для чистки моющей воды №: 70300-G-koag	опция	опция
Зажимная скоба	стандарт	стандарт
Комплект для коагуляции воды (вкл. промывочный пистолет, смешивающее устройство, комплект фильтров)	стандарт	стандарт
Насос	стандарт	-
Ширина корпуса, (мм)	750	750
Высота корпуса, (мм)	1200	1200
Глубина корпуса, (мм)	600	600
Рабочее давление/макс. давление подключенного сжатого воздуха (бар)	5,5 / 6	5,5 / 6
Вес, (кг)	45	45



Установка для промывки GESCHA GWW-P

Вам окрашивать. Наша забота предоставить вам лучшее.





КОМБИ



УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРОМЫВКИ ТИП „GW-KOMBI”



Устройство промывки GW-Kombi



Кисточка для ручной промывки



Все принадлежности убраны




Тип „GW-Kombi” для воды и растворителей

Устройство для промывки тип „GW-Kombi”

Устройство для промывки лакораспылительного оборудования, тип GW-Kombi, для водорастворимых лаков и лаков с растворителем

- профессиональная очистка пистолетов для пневмоокраски, деталей, загрязненных краской, и ручных инструментов
- для водорастворимых чистящих средств и одновременно с растворителем
- автоматический циркулирующий режим работы с помощью выключателя с часовым механизмом
- эргономичные размеры стола с 2-мя рабочими местами
- устойчивая базовая конструкция с дверцей для техобслуживания
- мощный отбор воздуха, содержащего пары растворителя (длина шланга 1500 мм)
- сопло для очистки чистым разбавителем, расход регулируется вручную
- модуль промывки разбавителем с задвижной дверкой в качестве защиты при распылении
- кисточка для очистки в режиме циркуляции с расходомером разбавителя
- выдвигаемая уловительная ванна для обычных канистр / бочек (30 л / 58 л / 60л)
- подключение сжатого воздуха, вкл. пистолет для продувки и выпуска
- стойка для коагуляции (комплект с фильтровальной ванной, бочка 30 л, фильтры грубой и тонкой очистки)
- размеры:

ширина: 1200 мм
глубина: 700 мм
высота: 1820 мм
(дверка открыта)
вес: около 95 кг



Конструкция для двухместной работы

Устройство промывки GW-Kombi	GW-Kombi
№	70300-GW-Kombi-1
Таймер моечного аппарата	стандарт
Рекомендация: устройство автоматического ополаскивания начисто	70300-GW-Kombi-K
Корпус из нержавеющей стали	стандарт
Крышка и сит для грязи	стандарт
Кисточка с расходомером	стандарт
Дополнительная кисточка	стандарт
Зажимная скоба для пистолетов	стандарт
Ванна для коагуляции при очистке водой	стандарт
Средства коагуляции для очистки водой, (арт.№ 70300-G-koag)	опция
выдвигаемая уловительная ванна для хранения бочек	стандарт
Ширина корпуса, мм	1200
Высота корпуса, мм	1820
Глубина корпуса, мм	700
Рабочее давление/макс. давление подключенного сжатого воздуха (бар)	5,5 / 6
Вес (кг)	95

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ СТОЛ ТИП „Е1”



Стол для подготовки к лакированию Е1, с вытяжкой фирмы GESCHA

- стол из высококачественной нержавеющей стали и алюминия
- пневматический отбор (Venturi) паров растворителя
- производительность регулируется
- устройство стекания с решеткой
- порозащитные кромки по периметру всего рабочего места
- устойчивые полки

Объем поставки:

- 4 держателя для пневмораспылительных пистолетов
- 1 держатель для бумажного рулона с отрывной кромкой
- 1 держатель для мешка с мусором
- 1 подсоединение для сжатого воздуха
- 1 шланг для вытяжки
- размеры (ШхГхВ): 1180х618х1420 мм

Подготовительный стол тип Е1	
№	Название
70320-Е1	Стол Е1 для подготовки и смешивания краски



Подготовительный стол Е1 фирмы GESCHA



Держатели распылительных пистолетов



Подготовительный стол Е1
фирмы GESCHA



Бумажный рулон на
держателе

Очищающее от красок средство „ГЕША-Клиинер”

Средство для очистки любых поверхностей.

Это является обязательным требованием лакировщика для быстрой и основательной очистки краскопультов, лакараспылительных насосов, стен, пола. Так же „ГЕША-Клиинер” растворяет почти все виды лака. (огнебезопасный)

НОВИНКА



ГЕША-Клиинер (10 л)

Очищающее средство „ГЕША-Клиинер”	
№	Название
70420-001-10	ГЕША-Клиинер (10 л)



СПЕЦОДЕЖДА, РЕСПИРАТОРЫ, ЗАЩИТНАЯ ОБУВЬ



Защитная одежда, комбинезон фирмы GESCHA

Одежда для окраски с тефлоновым покрытием® фирмы GESCHA

Защитный комбинезон для профессионала

В комбинезоне фирмы GESCHA использована революционная технология пропитки защитным тефлоновым средством, благодаря которой Вы идеально защищены от лакового тумана и паров растворителей.

По сравнению с обыкновенными комбинезонами этот костюм служит существенно дольше. Таким образом, Вы экономите Ваши расходы.

Материал: полиэстер, покрытый тефлоном.

Цвет: серебристый.

Поставляется размерами: XS, S, M, L, XL, XXL

Свойства/ Преимущества:

- дышащий комбинезон
- препятствует возгоранию
- без силикона
- без ворсинок
- очень прочный и не рвущийся
- очень легкий
- антистатический согласно DIN54345
- эластичный в местах капюшона, запястья и лодыжек
- удобный раскрой, 3 кармана, удобная двойная молния

Комбинезон для окраски с тефлоновым покрытием		
№	Название	Размер
70440-LA-XS	Комбинезон для окраски	XS
70440-LA-S	Комбинезон для окраски	S
70440-LA-M	Комбинезон для окраски	M
70440-LA-L	Комбинезон для окраски	L
70440-LA-XL	Комбинезон для окраски	XL
70440-LA-XXL	Комбинезон для окраски	XXL



Чехол поверх обуви фирмы GESCHA

Чехол поверх обуви фирмы GESCHA

Материал чехла антистатический, легко надевается и удобно носится.

Длина голенища: 30 см

Чехол для обуви при лакировании		
№	Название	Размер
70440-LS-XS	Чехол для обуви при лакировании	XS (размер 35-36)
70440-LS-S	Чехол для обуви при лакировании	S (размер 37-38)
70440-LS-M	Чехол для обуви при лакировании	M (размер 39-40)
70440-LS-L	Чехол для обуви при лакировании	L (размер 41-42)
70440-LS-XL	Чехол для обуви при лакировании	XL (размер 43-44)
70440-LS-XXL	Чехол для обуви при лакировании	XXL (размер 45-46)

Респиратор/Полумаска фирмы GESCHA

Респиратор противогазовый, A1B1/P2, предназначен для защиты органов дыхания от паров органических веществ и также силикатной, металлургической, горнорудной и другой пыли. Респиратор применяется для защиты от газов на предприятиях лакокрасочной, химической, металлургической и других отраслей.

Сменные фильтры предварительной очистки от пыли, P2, и для защиты от паров органических веществ, со встроенными двойными поглощающими патронами. Уникальное крепление на голову разработано с целью улучшения плотности прилегания полумаски, также годится для людей, носящих очки. Характерными особенностями респиратора фирмы GESCHA являются большая площадь фильтра, облегчающего дыхание пользователя и клапан выдоха, способствующий понижению температуры внутри маски. Мягкая маска и эластичные ленты обеспечивают отличную гибкость и очень высокую степень комфортности.



Респиратор/Полумаска и защитные очки фирмы ГЕША



защитные очки

Респиратор / Полумаска	
№	Название
70400-23-8313	Одноразовый респиратор с двойным патроном A1B1/P2
70400-23-9211	Многоразовый респиратор с двойным патроном A1B1/P2
70400-23-G03	Сменный патрон A1B1/P2 для многоразового респиратора
70520-SB-01B	пластиковые защитные очки



Полнолицевая маска фирмы ГЕША

Полнолицевая маска предназначена для длительной и полноценной защиты лица и органов дыхания от паров органических веществ и также силикатной, металлургической, горнорудной и другой пыли. И используется, например, при работе с водорастворимыми лаками и лаками содержащими растворители. В объем поставки входит также обзор со шлангом, головное покрытие. А так же находящимся на ремне редукционный клапан для сжатого воздуха и фильтр тонкой очистки с активированным углем.

Полнолицевая маска	
№	Название
70400-103.00.00	Полнолицевая маска в комплекте с ремнем и шлангом для дыхания
70400-103.00.03	Запасной фильтр тонкой очистки с активированным углем
70400-103.00.02	Запасной ремень со всеми креплениями



Редукционный клапан и фильтр активного угля



полнолицевая маска

Респиратор тонкой очистки с вентилем для выдыхаемого воздуха, FF P2

Защита органов дыхания при работе с не сильно ядовитыми веществами. Например, при шлифовании поверхностей (древесина, металл, пластик). Респиратор состоит из фильтрующего слоя, наружного слоя из пенополиуретана, внутреннего слоя из полиэтиленовой пленки, клапанов вдоха и выдоха, оголовья, распорки и носового зажима.

Респиратор тонкой очистки		
№	Название	Количество
70520-ASM-01	Респиратор тип FF P2	10 шт.



Респиратор для мелкой пыли

Перчатки синего/белого цвета фирмы GESCHA

Перчатки синего цвета

Для лакокрасочного производства идеально подходят нитриловые перчатки фирмы GESCHA! Полимеры из нитрила химически очень устойчивы и имеют свойства, аналогичные резине. Тактильная чувствительность, так как перчатки очень тонкие и, для комфорта носки, с внутренним хлопковым напылением. Одноразовые перчатки можно одинаково носить на правой и левой руке. Цвет синий. В упаковке содержится 100 штук.

Перчатки белого цвета

Чуть более толстые перчатки оптимально подходят для чистки инструментов и окрасочных пистолетов. Одноразовая перчатка состоит из латекса и не содержит пудры. Носится одинаково на правой и левой руке. В упаковке 100 штук.

Перчатки синего цвета		
№	Название	Размер
70400-MED1412	Перчатки синего цвета	6-7
70400-MED1413	Перчатки синего цвета	7-8
70400-MED1414	Перчатки синего цвета	8-9
70400-MED1415	Перчатки синего цвета	XL

Перчатки белого цвета		
Арт. №	Название	Размер
70510-1226-S	Одноразовые перчатки белого цвета	6-7
70510-1227-M	Одноразовые перчатки белого цвета	7-8
70510-1228-L	Одноразовые перчатки белого цвета	8-9
70510-1229-XL	Одноразовые перчатки белого цвета	XL
70510-1220-XXL	Одноразовые перчатки белого цвета	XXL



Защитные перчатки синего цвета



Защитные перчатки белого цвета

СПЕЦОДЕЖДА, РЕСПИРАТОРЫ, ЗАЩИТНАЯ ОБУВЬ



Компрессор тип 750



Компрессор тип 500



Осушитель сжатого воздуха тип КТ

Компрессор тип „NKL/NKW”

Данный компрессор, благодаря специальной системе подачи воздуха для охлаждения цилиндра, головки цилиндра и устройств дополнительного охлаждения, создает довольно холодный и сухой сжатый воздух. Постоянный контроль качества и солидная конструкция обеспечивают высокую производительность, экономичное производство сжатого воздуха и долгий срок службы. Каждая компрессорная установка может запускаться сразу после подключения к электрической сети. Все без исключения компрессоры проверены на соответствие образцу и имеют знак „ЕС”.

Серийное оснащение:

- возвратный клапан
- предохранительный клапан
- защитное реле для мотора с выключателем
- плавность хода (бесшумность) за счет скорости двигателя
- манометр
- пневматический выключатель с разгрузочным клапаном для автоматической работы

Компрессор фирмы ГЕША тип „NKS/NKL”							
Тех.данные №	Название / емкость	Производ. на входе	Производ. двигателя	Мощность двигателя	Ко-во цилиндров	Установка	вес
701-NKS300-750	Компрессор 750 / 300 л.	750 л/мин.	10 бар	4,0 кВт/ 400 В	2	Вертикал.	210 кг
701-NKL200-600	Компрессор 600 / 200 л.	600 л/мин.	10 бар	3,0 кВт/ 400 В	1	Горизонтально, На колесах	150 кг
701-NKL090-500	Компрессор 500 / 90 л.	500 л/мин	10 бар	2,2 кВт/ 400 В	1	Горизонтально, На колесах	100 кг

Осушитель сжатого воздуха тип „КТ”

Производимый компрессором воздух всегда содержит конденсат, который, попадая в пневмосистему, приводит к коррозии и затем к поломке дорогостоящего оборудования, что также может обусловить плохое качество поверхности при лакировании. Простые фильтры при определенной мощности могут лишь в ограниченной степени очистить сжатый воздух. При этом настоятельно рекомендуется использовать осушители, призванные полностью удалять влагу, так как последующий ремонт оборудования и окрашенного изделия доставит много хлопот и дополнительных расходов.

Полностью автоматизированная работа при минимальном энергопотреблении, т.е. они работают только тогда, когда это необходимо, позволяет Вам производить качественную продукцию и обезопасить ваше оборудование от коррозии. Все осушители имеют также в серийном оснащении высококачественное устройство спуска конденсата с поуровневым управлением. Таким образом, можно избежать больших колебаний давления во время работы.

Осушитель тип КТ					
№	Производ. м3/мин	Мощность двигателя (кВт) 230 в	Диаметр подсоединения	Размеры Д x Ш x В (мм)	Вес (кг)
70600-04	0,40	0,17	½"	530 x 300 x 510	36
70600-06	0,58	0,21	½"	530 x 300 x 510	35
70600-09	0,90	0,18	½"	530 x 300 x 510	39
70600-12	1,22	0,29	½"	530 x 300 x 510	41
70600-HEF005P	Фильтр предварительной очистки сжатого воздуха до 09 м3/мин, 3 микрон, рекомендуется перед осушителем, с индикатором смены фильтра				
70600-HEF007P	Фильтр предварительной очистки сжатого воздуха до 12 м3/мин, 3 микрон, рекомендуется перед осушителем, с индикатором смены фильтра				
70600-xx-B	Перепускной шланг ½" с вентилями				


Другие модели предоставляются по запросу.



Пистолет для продувки сжатого воздуха

Профессиональный, легкий (110 г), удобный пневматический пистолет. Рукоятка приводится в действие при легком нажатии. Таким образом, поток и количество воздуха можно регулировать. Пистолет изготовлен из износостойкого пластика синего цвета. Используется при температуре от -15 до +70 градусов Цельсия, макс. рабочее давление 10 бар.

Air blow gun		
Art.-No.	Description	Nozzle length
70490-P-27-PR-N-E	(a) Пистолет с прямым соплом, стойким к царапанию	59 мм (6 бар – 15 нм ² /ч)
70490-P-27-OS-N-E	(b) (согласно OSHA 1910.242B), динамическое давление при 6 бар, 10 мм перед соплом 12 бар	69 мм (6 бар – 15 нм ² /ч)
70490-P-27-SI-N-E	(c) Пистолет со звукопоглощением (77dB)	56 мм
70490-P-27-MT-N-E	(d) Пистолет с металлическим соплом	110 мм (6 бар – 23 нм ² /ч)
70490-P-STE	(e) обдувочная ручка (24 гр.)	113 мм

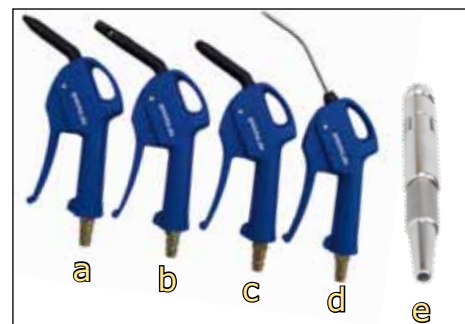

обдувочные пистолеты.

a: Пистолет с прямым соплом, стойким к царапанию
b: Пистолет с эффектом „Venturi“
c: Пистолет со звукопоглощением
d: пистолет с металлическим соплом
e: обдувочная ручка

Фильтр двойной и тройной очистки фирмы GESCHA

Фильтрационный модуль с двойным фильтром предназначен для тонкой очистки сжатого воздуха и различных газов от аэрозолей масла и влаги, а также от твердых частиц. Также поставляется с тройным фильтром для очистки от паров компрессорного масла и запахов. Фильтрующей средой является специальный активированный уголь (тонкость очистки 99,99%). **Важной особенностью для качественной окраски пневматическими краскораспылителями является этот специальный комплект фильтров.** В состав поставки входит также редуктор давления, крепежный уголок для монтажа на стене и манометр. **Максимальное давление:** 12 бар, внутренняя резьба 1/2", 2х быстроразъемное соединение с 1 ниппелем.

Фильтрационные модули		
№	Название	Тонкость очистки
70490-P-TB-CSM3-SET	Двойной фильтрационный модуль Пропускная способность 3000 л/мин	5 и 0,01 мкм
70490-P-MS-CES03-SET	Тройной фильтрационный модуль - Конструкция, как двойной фильтр с дополнением угольного адсорбера (очистка от масла 0.0003 мг/м3, Пропускная способность 2000 л/мин	5 μ 0,01 μ 0,0001 μ



Двойной фильтрационный модуль с регулятором

Шланг для сжатого воздуха / барабан для скатывания шланга

Специальный антистатический шланг для обеспечения пневматических краскораспылителей сжатым воздухом.

Внутренняя обшивка: E.P.D.M, гладкий, черного цвета

Наружная обшивка: E.P.D.M, гладкий, синего цвета, Способный проводить электричество, усиление: синтетическая оплетка

Длина 10 м, диаметр внутри 8 мм, снаружи 15 мм

Давление 20 бар, температура макс. 100 градусов Цельсия, подключение 1/4"

Специальный шланг для сжатого воздуха / скатывающий барабан для шланга	
№	Название
70490-P-Flex-8-Set10	Специальный антистатический шланг, в комплекте 10 м, с быстроразъемным соединением и ниппелем
70490-P-Flex-8	Специальный антистатический шланг, длина на выбор
70490-PDRF0815ES	барабан для скатывания шланга GESCHA, со шлангом 15 м (не антистатическим)



Специальный шланг сжатого воздуха

Скатывающий барабан для шланга

Быстроразъемное и ниппельное соединение фирмы GESCHA

Соединение ниппель / быстроразъемное соединение	
№	Название
70490-ERC-...*	быстроразъемное соединение (1) специально для пневматических краскораспылителей, отсоединяется и закрывается нажатием кнопки. удобство в обращении и работе и мощность. При соединении можно избежать опасности царапин на изготовлениях. быстроразъемное соединение (3) имеется всех обычных размеров
70490-ERP-...*	Присоединение через ниппель (2)

*Внутренняя резьба: 1/4", 3/8", 1/2"; Наружная резьба: 1/4", 3/8", 1/2"; шланги диаметром 6, 8, 9, 10 или 13 мм



Быстроразъемное соединение

КАБИНЫ ДЛЯ ПОКРАСКИ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Сделано в Германии, используется во всем мире!

Наши патенты и изделия устанавливают международные стандарты в области окрасочной техники и техники для защиты окружающей среды.



Партнер в России:

ГЕША
Абзауганлаген унд умвельттехник ГмБх
Фердинанд-Порше-Штрассе 36
72202 Нагольд
Германия

Тел: +49 (0) 74 52 - 84 55-0
Факс: +49 (0) 74 52 - 84 55-22

E-mail: info@gescha.de
www.gescha.de

© GESCHA 2010 г. Запрещается перепечатывание или воспроизведение (даже фрагментарное) любых чертежей, рисунков и текстов, использованных в данном проспекте. Мы оставляем за собой право в любое время, без предупреждения, изменить цены и технические характеристики, а также опечатки и ошибки.

Вам окрашивать. Наша забота предоставить вам лучшее.

