



NEU

GESCHA Basic
ausbaubar bis zu 24 Ebenen

GESCHA Lacktrockenwagen Basic

Unkompliziert und schnell. Das Basismodell unserer Trockenwagen (Hordenwagen)

Das Basismodell unserer Trockenwagenreihe ist vielseitig und unkompliziert zu bedienen. Durch das **GESCHA WikiWiki-Stecksystem** kann der Wagen kinderleicht, in Windeseile und ohne Werkzeug umgerüstet werden. Sie sparen wertvolle Arbeitszeit und können Ihren GESCHA-Lacktrockenwagen individuell auf jede Anforderung abstimmen. Nach der Benutzung kann man den GESCHA Basic einfach und platzsparend zusammenschieben.

- flexibel, robust und stabil
- einfach auseinanderziehen und zusammenschieben
- **GESCHA-WikiWiki-Stecksystem (Wechsel ohne Werkzeug)**
- Hochwertig gelb ummantelte Auflagen
- 4 Lenkrollen, davon 2 mit Bremse
- Erweiterbar mit Zwischenrechen
- Einseitig beladbar



GESCHA-WikiWiki-Stecksystem



Einfach und platzsparend zusammen und auseinander schieben

Lacktrockenwagen Basic									
Type / Art.-Nr.	L, T, H (mm)	Nutzbare Länge (mm)	Max. Gesamtgewicht (kg) bei gleichmäßiger Lastverteilung ohne Stoßbelastung		Lochreihe vorne	Stangen	Lichte Höhe (mm)	Rohr Ø (mm)	Rad Ø (mm)
Basic / 23030	300 - 1500, 750, 1840	600	250	40	24	24	40	24	125
Zubehör Stangen / 23032	-	600	-	-	-	24	-	24	-
Zubehör Zwischenrechen Basic / 23031	-	600	-	40	24	12	40	24	-



GESCHA Lacktrockenwagen Standard+ (doppelseitig)

GESCHA Lacktrockenwagen „Standard +“


Das PLUS an Vielseitigkeit

Bleiben Sie flexibel: **Der Standard+ kann sowohl vorne, als auch hinten beladen werden.** Durch seine Auflagestangen mit zusätzlichen Innenrohren kann die Auflagetiefe deutlich erhöht werden.

- mehr Auflagetiefe durch Stangen mit Innenrohren
- beidseitig beladbar, vorne und hinten
- kippsicher durch ausziehbare hintere Rollen
- flexibel, robust und stabil
- einfach auseinanderziehen und zusammenschieben
- **GESCHA-WikiWiki-Stecksystem (Wechsel ohne Werkzeug)**
- Hochwertig gelb ummantelte Auflagen
- 4 Lenkrollen, davon 2 mit Bremse
- Erweiterbar mit Zwischenrechen
- Beidseitig beladbar



GESCHA-WikiWiki-Stecksystem

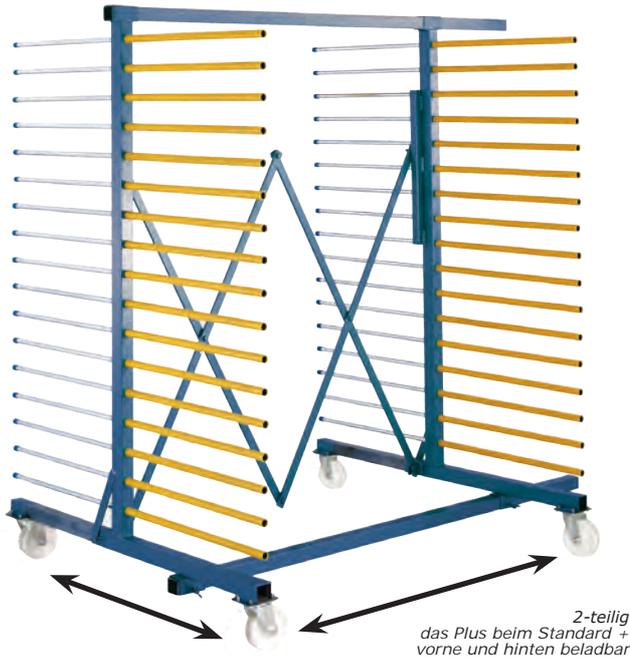


2-teilig
das Plus beim Standard +
vorne und hinten beladbar

Zwischenrechen sind als Zubehör erhältlich!



GESCHA Standard +:
Mit 2 zusätzlichen Zwischenrechen

Beidseitig nutzbar!

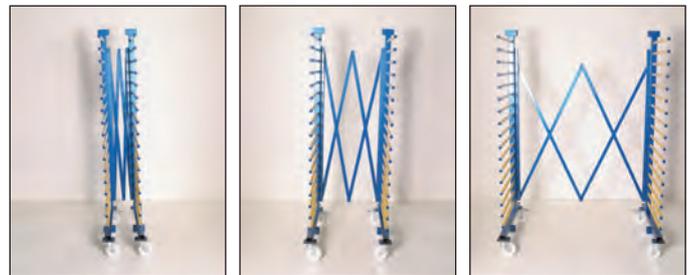

Einfach und platzsparend zusammen und auseinander schieben

Lacktrockenwagen Standard+									
Type / Art.-Nr.	L, T, H (mm)	Nutzbare Länge (mm)	Max. Gesamtgewicht (kg)	Max. Gesamtbelastung/ Paar (kg)	max. Etagen vorne/ hinten	Stangen	Lichte Höhe (mm)	Rohr Ø (mm)	Rad Ø (mm)
Standard+ 2-teilig / 23099	300 - 2000, 840, 1840	600 - 900	400	70 - 44	17 / 17	34	70	24	125
Zubehör Zwischenrechen Standard+ / 23100	-	600 - 900	-	70 - 44	17 / 17	17	70	24	-

GESCHA Lacktrockenwagen M2-N, M4-N (doppelseitig)



GESCHA Lacktrockenwagen M2-N, M4-N (Patentiert)

GESCHA Lacktrockenwagen: Funktionalität pur

Unsere Lacktrockenwagen zeichnen sich durch ein hohes Maß an Flexibilität, durch Ihre einfache Handhabung und kürzeste Umrüstzeiten aus. Ein weiteres Plus ist die **stabile Bauweise**. Nach der Benutzung kann der Wagen schnell und platzsparend zusammengeschoben werden. GESCHA Lacktrockenwagen sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich und problemlos erweiterbar.

Erweiterbar mit Zwischenrechen

(zum M3-N, M4-N oder M5-N)


Mit allen Vorteilen der M-Reihe. Die Erweiterung empfiehlt sich zum Beispiel bei kurzen Werkstücken oder dünnen Teilen und vieles mehr. Die **inneren Rechen sind stufenlos verstellbar** (siehe Abbildungen).

Die GESCHA M-Typenreihe - eine clevere Lösung:

- schnelles, problemloses Umstecken dank GESCHA-WikiWiki-System (ohne Werkzeug)
- einfach und platzsparend zusammen schieben
- Oberflächenschutz durch ummantelte Auflagestangen
- beidseitig beladbar, vorne und hinten
- mehr Auflagetiefe durch Stangen mit Innenrohren
- stabiles, extra verstärktes Grundgestell
- Trägerständer/Rechen in der Neigung justierbar
- kippsicher durch ausziehbare hintere Rollen
- variabel einstellbare Zwischenstangen
- doppeltes Auszugscheren-System



Lacktrockenwagen M4-N

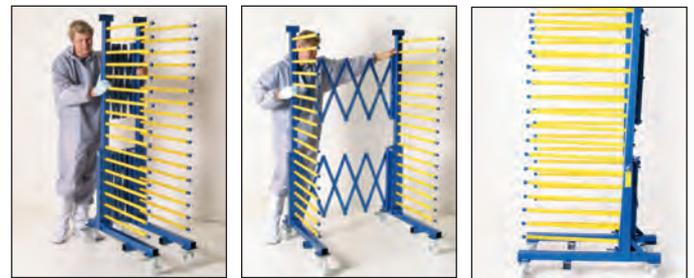

Platzsparend: GESCHA Lacktrockenwagen M2-N
Aufrüstbar mit 2 Zwischenrechen

Beidseitig nutzbar!



Premium - Lacktrockenwagen M4-N




Schräg variabel einstellbar

Lacktrockenwagen M2-N, M4-N									
Type / Art.-Nr.	L, T, H (mm)	Nutzbare Länge (mm)	Max. Gesamtgewicht (kg) bei gleichmäßiger Lastverteilung ohne Stoßbelastung	Max. Gesamtbelastung/ Paar (kg)	max. Etagen vorne/ hinten	Stangen	Lichte Höhe (mm)	Rohr Ø (mm)	Rad Ø (mm)
Typ M2-N / 23044	400 - 2000, 940, 1870	600 - 900	400	70 - 44	17 / 17	34	70	24	125
Typ M4-N / 23045	400 - 2000, 940, 1870	600 - 900	400	70 - 44 x 2	17 / 17	68	70	24	125
Zubehör Zwischenrechen Typ M / 21300	-	600 - 900	-	35 - 22	17 / 17	17	70	24	-



GESCHA Lacktrockenwagen Stabilo-Flex

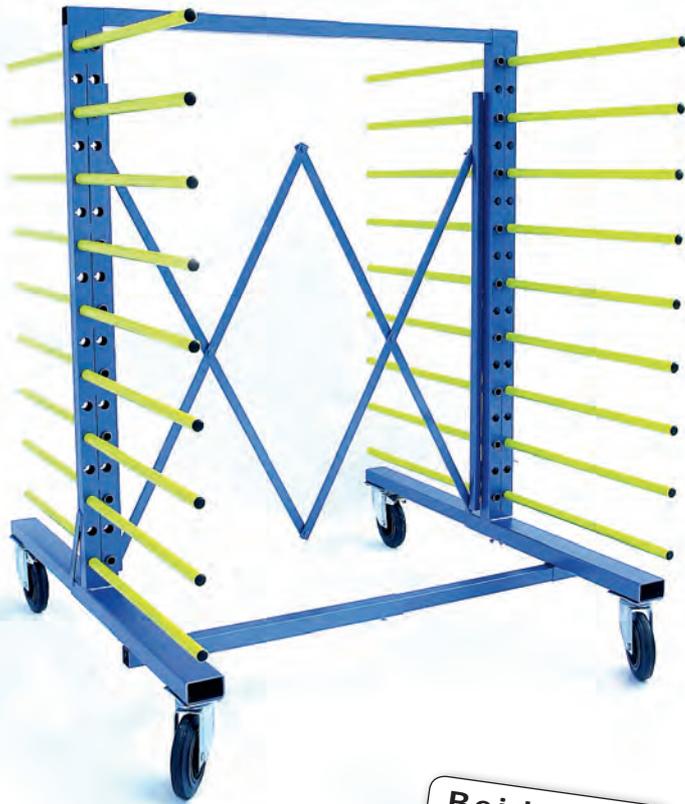

GESCHA Lacktrockenwagen Stabilo-Flex

Beidseitig nutzbar!

GESCHA Stabilo-Flex – der Starke


Hohe Belastbarkeit und Flexibilität

Stabilo Flex ist dank des extra massiv verstärkten Basiswagens und der doppelten Trägerständer bestens geeignet für extrem hohe Belastungen, wie z.B. schwere Türen, Platten, etc.. Durch seine langen Auflageröhre (800 mm) lassen sich auch tiefere Gegenstände gut lagern und trocknen. Zur Schonung Ihrer Oberflächen sind alle Ablageflächen mit einem Schutzschlauch umgeben. Die einzelnen Ebenen können mit Hilfe des **GESCHA-WikiWiki-Stecksystems** in kürzester Zeit verändert und so flexibel Ihren Anforderungen angepasst werden. Hierfür benötigen Sie keinerlei Werkzeug. WikiWiki entstammt dem Hawaiianischen und bedeutet: Schnell-schnell!

Durch die **doppelt steckbaren Trägerrohre** kann auch die Tragelast einfach und schnell verdoppelt werden. Nach der Verwendung kann der Wagen platzsparend und ohne großen Aufwand zusammengeschoben werden. Der GESCHA Stabilo Flex ist zusätzlich mit stabileren Gummi-Lenkrollen und 2 Bremsen ausgestattet.




Doppelträger für größere Tragfähigkeit pro Ebene

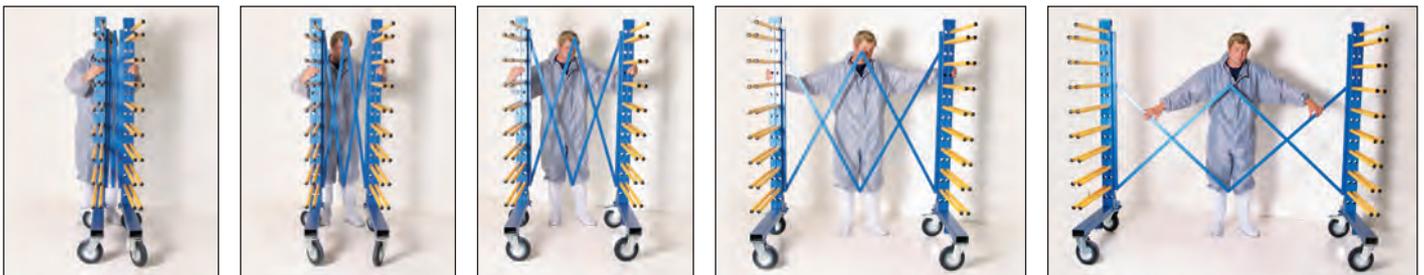

Platzsparend

Lacktrockenwagen Stabilo-Flex									
Type / Art.-Nr.	L, T, H (mm)	Nutzbare Länge (mm)	Max. Gesamtbelastung (kg) bei gleichmäßiger Lastverteilung ohne Stoßbelastung		Etagen vorne/hinten	Stangen	Lichte Höhe (mm)	Rohr Ø (mm)	Rad Ø (mm)
Stabilo-Flex 2-teilig / 23050	400 - 2000, 1000, 1960	800	700	100 (mit 2 Stangen 200)	17 oder 17	34 (max. 68)	58	30	200
Zubehör Stangen 34 Stück / 23062	-	800	-	-	17 und 17	34	58	30	-

GESCHA Wandablage Typ WA-M




GESCHA Wandablage Typ WA-M


Mit dem WA-M bietet GESCHA eine **montierbare Ablage zum Trocknen und Lagern**. Durch unser **GESCHA WikiWiki-Stecksystem** lässt sich auch dieses Produkt einfach und schnell nach Ihren Wünschen und Anforderungen umbauen. Um eine optimale Auflage für jede Anwendung zu gewährleisten, ist die Neigung des Regals individuell verstellbar. Die WA-M lässt sich nach der Nutzung raumsparend zusammen klappen.

Die GESCHA-Wandablage zeichnet sich aus durch:

- **einzelne steckbare Auflagen**
- Oberflächenschutz durch ummantelte Auflagestangen (lösemittelfrei)
- standardmäßig mit 9 Auflagen ausgestattet
- mit Zusatzauflagen auf bis zu 17 Auflagen erweiterbar
- mehr Auflagetiefe durch Stangen mit Innenrohren; nach vorne ausziehbar
- schnelles, problemloses Umstecken dank GESCHA-WikiWiki-System

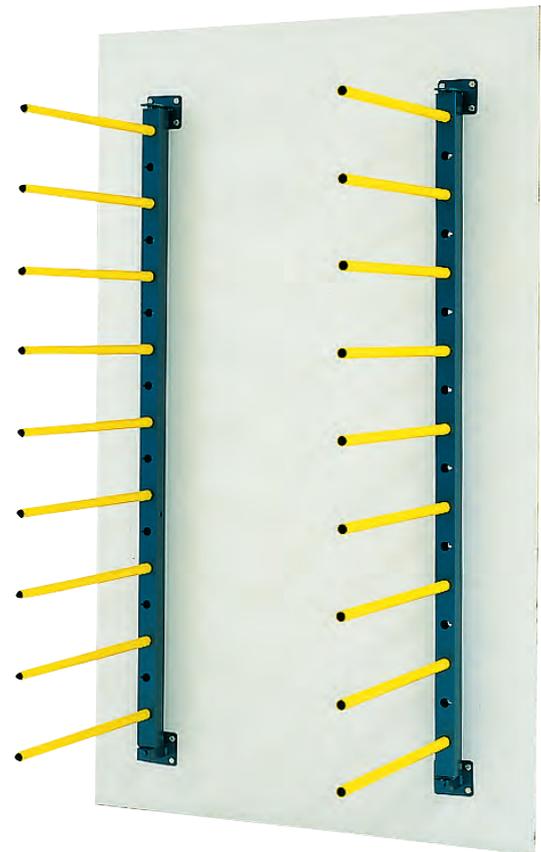

GESCHA Wandablage Typ WA-M 2 Stück
Es können weitere Wandablagen zusätzlich montiert werden!

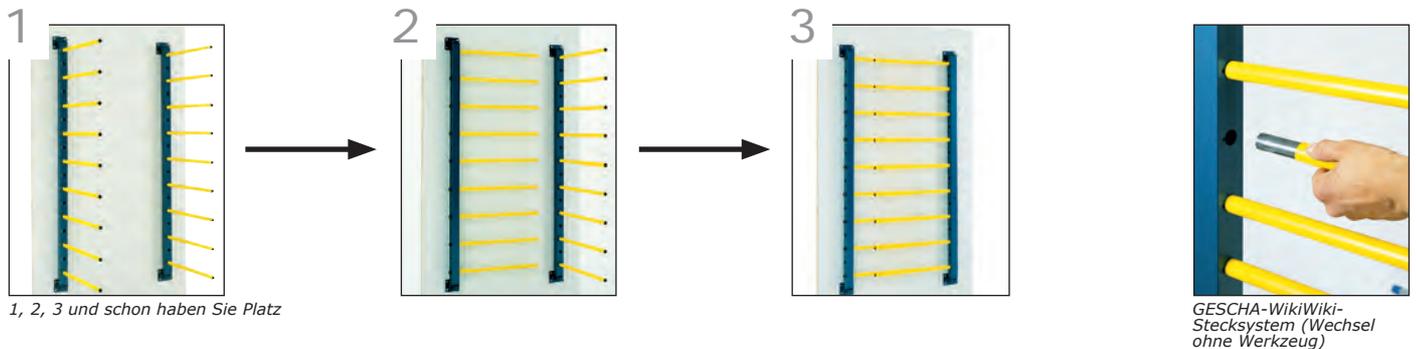

Wandablage WA-M							
Type / Art.-Nr.	Nutzbare Länge (mm)	Max. Belastung (kg)	Max. Gesamtbelastung/ Paar (kg)	max. Etagen	Stangen	Lichte Höhe (mm)	Rohr Ø (mm)
		bei gleichmäßiger Lastverteilung ohne Stoßbelastung					
WA-M* / 21738	600 - 900	40-50	140	17	9	70	24
Zusatzauflagen 8 St. / 21753	600 - 900	-	-	-	+8	-	-

*Pro Regal sind mindestens 2 Wandablagen WA-M erforderlich